Pelsan

İç Mekan Aydınlatma | Endüstriyel Aydınlatma | Dış Mekan Aydınlatma

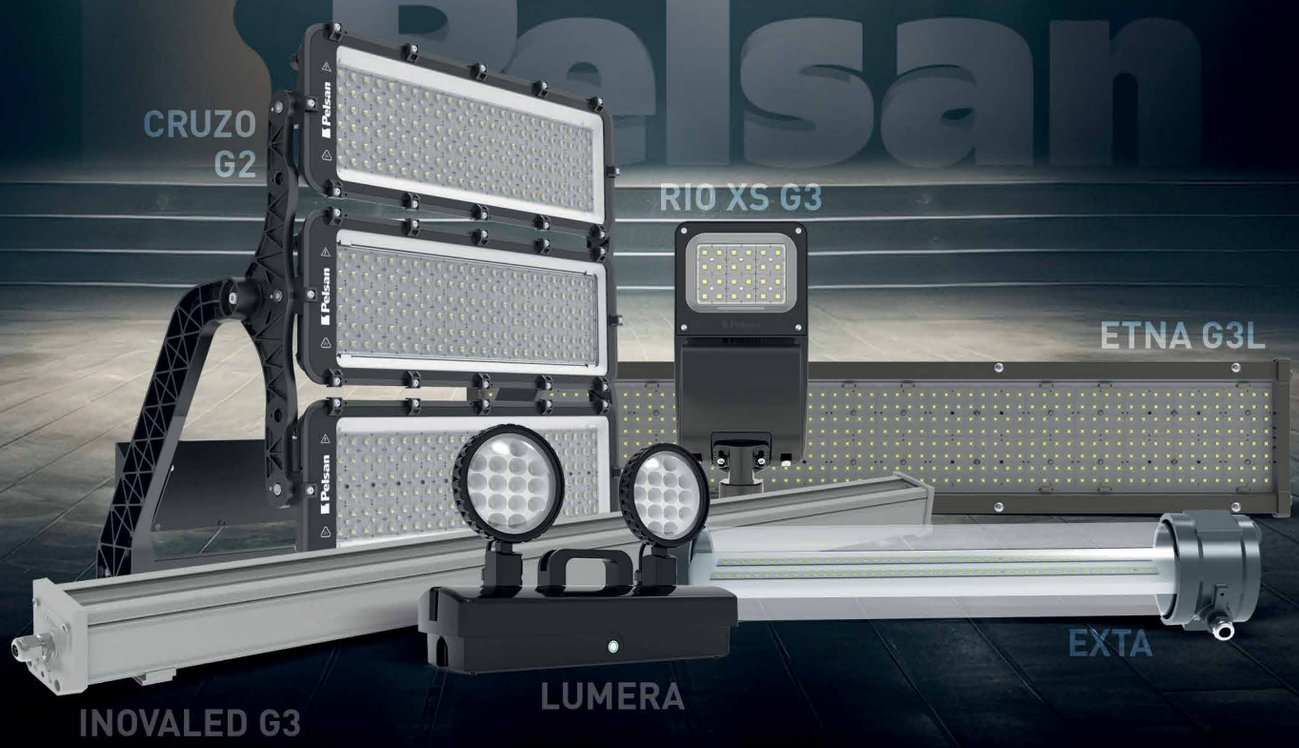

2025/1
FİYAT LİSTESİ

Pelsan

YÜKSEK TAVAN, ETANJ

- IP66, Toz ve su almaz
- Yıkanabilir, solvente dayanıklıdır
- Hava ventilli rakoru ile nem yapmaz
- Sürekli üstün performans
- Difüzörü asla sararmaz
- Işığı istediği noktaya yönledirme
- Geniş lümen paketi, 2033-18750lm

Etanj Armatürler
Inovaled Sayfa 29

Zone1, Zone21
ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

Pelsan

- Gaz Patlama Koruması: Zone 1
- Toz Patlama Koruması: Zone 21

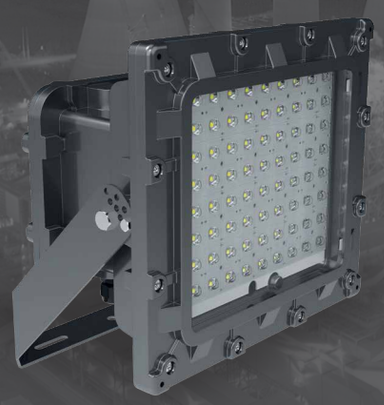

Atarex

Projektör / Yüksek Tavan

- Gaz Patlama Koruması: Zone1
- Toz Patlama Koruması: Zone21

- II 2G Ex eb db IIB T4-T6 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T130°-85°C Db

Exta

Etanj / Yüksek Tavan

- Gaz Patlama Koruması: Zone1
- Toz Patlama Koruması: Zone21

- II 2G Ex db IIB T6 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Ex-Proof Zone1, Zone21
Sayfa 40

Diğer Ex-Proof Armatürleri

Largo LED
Etanj Armatür

Nairo
Projektör

Sia
Yüksek Tavan Armatürü

Nairo
Yol ve Cadde Armatürü

Pelsan

2025/1

içindekiler

06 Backlight Ofis Armatürleri



07 Backlight Ofis Armatürleri

08 Sıva Altı Ofis Armatürleri

09 Clip-in Ofis Armatürleri

10 Sıva Üstü Ofis Armatürleri

12 Lineer Armatürler

14 Downlight Armatürler

18 İç Mekan Glop



19 Tavan Duvar Armatürleri

20 Sensörler

Pelsan

22
Acil Aydınlatma Armatürleri

25
Acil Yönlendirme Armatürleri

27
Taşınabilir Güç Kaynağı

28
Etanj Armatürler



31
LED Tube'ler
LED Tube Etanj

32
24Vac/dc
110Vac Armatürler

33
Benzinlik Armatürleri

34
Yüksek Tavan Armatürleri

40
Ex-Proof Armatürler

43
Wallwasher

44
Yüksek Güçlü Projektörler

46
Projektörler

49
Yol ve Cadde Armatürleri

51
Sertifikalar

Profesyonel Çözüm
Isoled G3T

Isoled

- Avrupa Menşei ENEC Belgeli Sürücü
- 113 lm/W'a Varan Verimlilik
- 50.000 Saat Ömür
- Tarak PCB
- PF>0,95
- PMMA Difüzör
- 55mm Kasa Kalınlığı

5 YIL GARANTİ

TSE Belgeli

Tarak PCB

Isoled 60x60
Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111411	36	4000	4068	113	595X595x61	570x570	23,5	6	**43,75$**
111412	36	6500	4068	113	595X595x61	570x570	23,5	6	**43,75$**

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Tarak PCB

Isoled 30x30
Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111342	12	4000	1236	103	295x295x61	270x270	7	5	**23,00$**
111343	12	6500	1236	103	295x295x61	270x270	7	5	**23,00$**

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Tarak PCB

Isoled 30x60
Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111461	17	4000	1785	105	595x295x61	570x270	12,54	5	**36,75$**
111462	17	6500	1785	105	595x295x61	570x270	12,54	5	**36,75$**

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Alçıpan

Tarak PCB

Isoled 30x120
Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111464	36	4000	3960	110	1195x295x61	1170x270	12,8	4	**57,00$**
111465	36	6500	3960	110	1195x295x61	1170x270	12,8	4	**57,00$**

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Alçıpan

Opsiyonlar

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Isoled & Dekoled Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1 saat)	1	**27,60$**
333852	Isoled & Dekoled Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3 saat)	1	**31,60$**
323795	Isoled Alçıpan Yayı (4 adet) (60x60 için)	1	**3,70$**
325628	Isoled Alçıpan Yayı (2 adet) (30x30 için)	1	**1,85$**

Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
DALI Dim	1	**31,25$**

Dealed

Ekonomik Çözüm Dealed!

2 YIL GARANTİ | ENEC Belgeli Sürücü | TSE Belgeli

Isoled 60x60

Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111474	36	4000	3816	106	595x595x45	570x570	22,5	6	36,25$
111475	36	6500	3816	106	595x595x45	570x570	22,5	6	36,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Isoled 30x30

Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115346	12	4000	1200	100	295x295x45	270x270	7	5	18,00$
115347	12	6500	1200	100	295x295x45	270x270	7	5	18,00$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

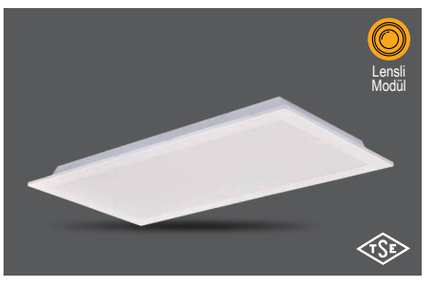

Isoled 30x60

Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111821	17	4000	1751	103	595x295x45	270x570	11,4	6	28,50$
111822	17	6500	1751	103	595x295x45	270x570	11,4	6	28,50$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Isoled 30x120

Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113008	36	4000	3888	108	1195x295x45	270x1170	12,8	4	47,25$
113009	36	6500	3888	108	1195x295x45	270x1170	12,8	4	47,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Dealed 60x60

Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116173	36	4000	3708	103	595x595x33	570x570	15	10	25,25$
116174	36	6500	3708	103	595x595x33	570x570	15	10	25,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Fertis

Sıva Altı



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115460	CRI80	36	4000	5220	145	595x595x33	570x570	15,1	10	48,00$
115457	CRI80+UGR<19	36	4000	4860	135	595x595x33	570x570	15,1	10	52,00$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Divaled Endirekt

Sıva Altı / Sıva Üstü



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
108125	Sıva Altı	42	4000	2940	70	595x595x72	580x580	16,36	4	76,50 $
108408	Sıva Altı	42	6500	2940	70	595x595x72	580x580	16,36	4	76,50 $
110601	Sıva Üstü	42	4000	2940	70	595x595x72	-	16,36	4	92,50 $
110602	Sıva Üstü	42	6500	2940	70	595x595x72	-	16,36	4	92,50 $

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan, Sıva Üstü

Clealed IP65

Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113695	12	4000	1416	118	295x295x61	280x280	7	5	34,50$
113696	12	6500	1416	118	295x295x61	280x280	7	5	34,50$
113277	36	4000	3708	103	595x595x45	580x580	18	6	65,00$
113278	36	6500	3708	103	595x595x45	580x580	18	6	65,00$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

IP65 Steril

Sıva Altı Temperli Camlı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109776	36	4000	3240	90	595x595x92	580x580	-	2	105,00$
109777	36	6500	3240	90	595x595x92	580x580	-	2	105,00$

Özellikler: Metal, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Alçıpan, Sıva Üstü

Endirekt Steril 60x60

Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113439	42	4000	3150	75	595x595x92	580x580	13	1	144,00$
113440	42	6500	3150	75	595x595x92	580x580	13	1	144,00$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Alçıpan

Isoled 30x30



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111582	12	4000	1200	100	300x300x55	7	5	**24,30$**
111583	12	6500	1200	100	300x300x55	7	5	**24,30$**

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Isoled 60x60



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111480	36	4000	3708	103	600x600x55	22,5	6	**39,55$**
111481	36	6500	3708	103	600x600x55	22,5	6	**39,55$**

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Clealed 30x30



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113657	12	4000	1416	118	300x300x50	7	5	**37,80$**
113658	12	6500	1416	118	300x300x50	7	5	**37,80$**

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Clealed 60x60



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113261	36	4000	4464	124	600x600x50	15	5	**68,30$**
111622	36	6500	4464	124	600x600x50	15	5	**68,30$**

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Clip-in, Alçıpan

Dekoled G3T

Profesyonel Çözüm Dekoled!

- Avrupa Menşei ENEC Belgeli Sürücü
- 113 lm/W'a Varan Verimlilik
- 50.000 Saat Ömür
- Tarak PCB
- PF>0,95
- PMMA Difüzör
- 61mm Kasa Kalınlığı

5 YIL GARANTİ

TSE Belgeli

Dekoled 60x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111439	36	4000	4068	113	600x600x61	25,6	6	51,25$
111440	36	6500	4068	113	600x600x61	25,6	6	51,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dekoled 30x30

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111357	12	4000	1236	103	308x308x51	6,2	5	26,50$
111358	12	6500	1236	103	308x308x51	6,2	5	26,50$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dekoled 30x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111455	17	4000	1785	105	308x600x61	11	5	43,25$
111456	17	6500	1785	105	308x600x61	11	5	43,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dekoled 30x120

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111458	36	4000	3960	110	308x1200x61	20,5	4	68,25$
111459	36	6500	3960	110	308x1200x61	20,5	4	68,25$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dekoled 60x120

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113392	72	4000	7200	100	600x1200x61	4,8	1	129,00$
113393	72	6500	7200	100	600x1200x61	4,8	1	129,00$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Pelsan

Dealed

Ekonomik Çözüm Dealed!

2 YIL GARANTİ

ENEC Belgeli Sürücü

TSE Belgeli

Dekoled 60x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111499	36	4000	3708	103	600x600x61	24,6	6	43,75$
111500	36	6500	3708	103	600x600x61	24,6	6	43,75$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dekoled 30x30

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115827	12	4000	1200	100	308x308x51	6,2	5	21,50$
116110	12	6500	1200	100	308x308x51	6,2	5	21,50$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dekoled 30x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111839	17	4000	1700	100	308x600x61	10,3	5	35,00$
111840	17	6500	1700	100	308x600x61	10,3	5	35,00$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dekoled 30x120

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113041	36	4000	3708	103	308x1200x61	20,5	4	56,50$
113042	36	6500	3708	103	308x1200x61	20,5	4	56,50$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dealed 60x60

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116175	36	4000	3708	103	595x595x67	15	6	34,20$
116176	36	6500	3708	103	595x595x67	15	6	34,20$

Özellikler: Metal, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Linna

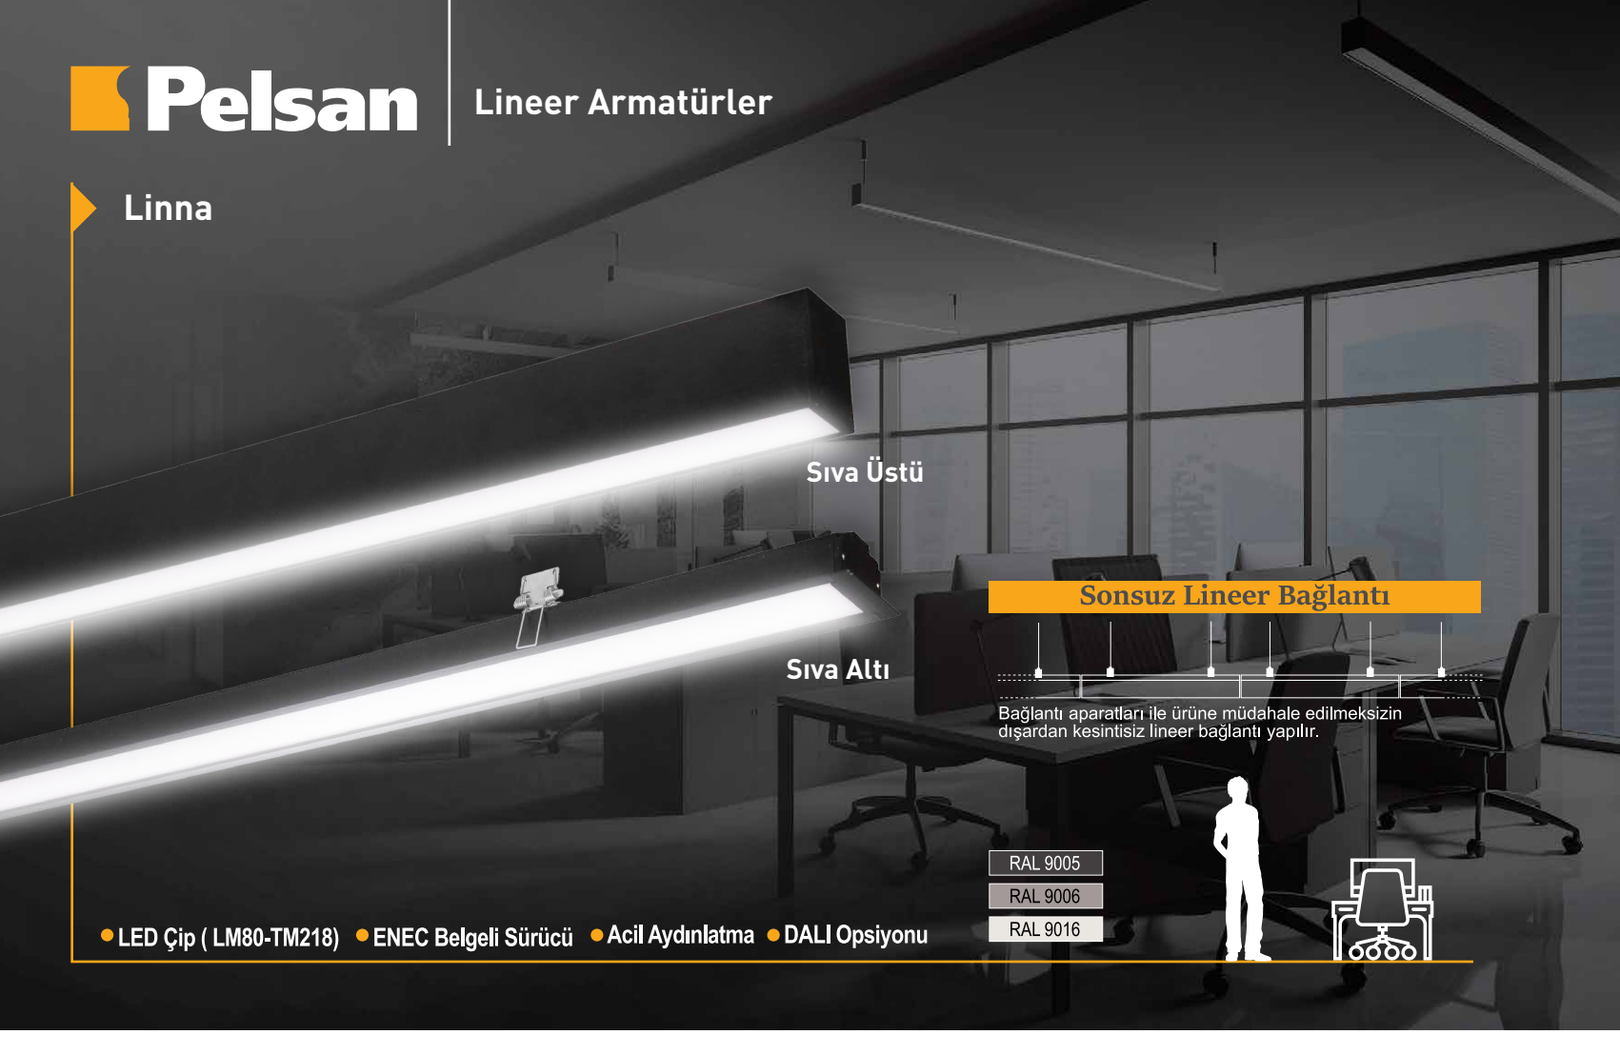

- LED Çip (LM80-TM218)
- ENEC Belgeli Sürücü
- Acil Aydınlatma
- DALI Opsiyonu

Linna
Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209137	20	4000	2000	100	50x70x500	19,2	24	**30,60$**
209139	36	4000	3600	100	50x70x1000	19,1	12	**61,20$**
209140	56	4000	5600	100	50x70x1500	27	12	**91,80$**

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Through Wiring, RAL 9016

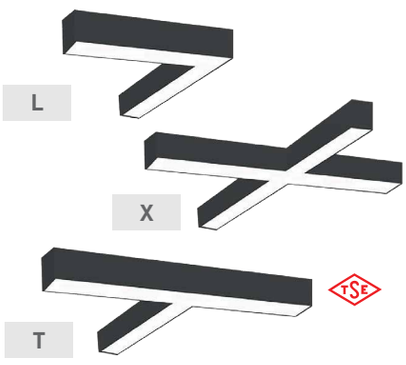

Linna T-X-L Bağlantı Armatürleri
Sıva Üstü



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209739	L	20	4000	2000	100	270x70x290	0,598	1	**35,60$**
209736	T	20	4000	2000	100	250x70x300	0,595	1	**38,60$**
209742	X	20	4000	2000	100	250x70x300	0,77	1	**45,60$**

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, Through Wiring

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, RAL 9016

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
304906	Askı Aparatı 100 cm (2 adet)	1	**4,60 $**
304915	Askı Aparatı 150 cm (2 adet)	1	**5,60 $**
317986	Askı Ronans Takımı 150 cm Siyah (2 Adet)	1	**5,60 $**
209870	Lineer Birleştirme Aparatı Takımı (2 Adet)	1	**2,35 $**

Yeni Ürün



Trenta
Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
210236	14	4000	1400	100	500x33x58	0,6	1	32,25$
210239	28	4000	2800	100	1000x33x58	1,1	1	57,75$
110851	26	4000	2600	100	1200x33x58	1,4	1	69,30$
210242	42	4000	4200	100	1500x33x58	1,6	1	96,50$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)



Eterna Endirekt (47mm)
Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
206015	26-16	4000	2600-1440	100-90	900x47x85	-	1	124,00$
206016	34-18	4000	3400-1620	100-90	1200x47x85	-	1	137,00$
206017	44-24	4000	4400-2160	100-90	1470x47x85	-	1	163,00$
206018	60-40	4000	6000-3600	100-90	2000x47x85	-	1	229,00$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), RAL 9016

Linna
Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
212267	14	4000	1260	90	640x77x85	620x62	1,15	1	44,40$
212268	20	4000	1800	90	920x77x85	900x62	1,47	1	58,70$
212269	28	4000	2520	90	1240x77x85	1220x62	1,77	1	71,40$
212270	42	4000	3780	90	1520x77x85	1500x62	2,15	1	95,50$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, RAL 9016

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
304906	Askı Aparatı 100 cm (2 adet)	1	4,60 $
304915	Askı Aparatı 150 cm (2 adet)	1	5,60 $
317986	Askı Ronans Takımı 150 cm Siyah (2 Adet)	1	5,60 $
209870	Lineer Birleştirme Aparatı Takımı (2 Adet)	1	2,35 $

Pelsan | Downlight Armatürler

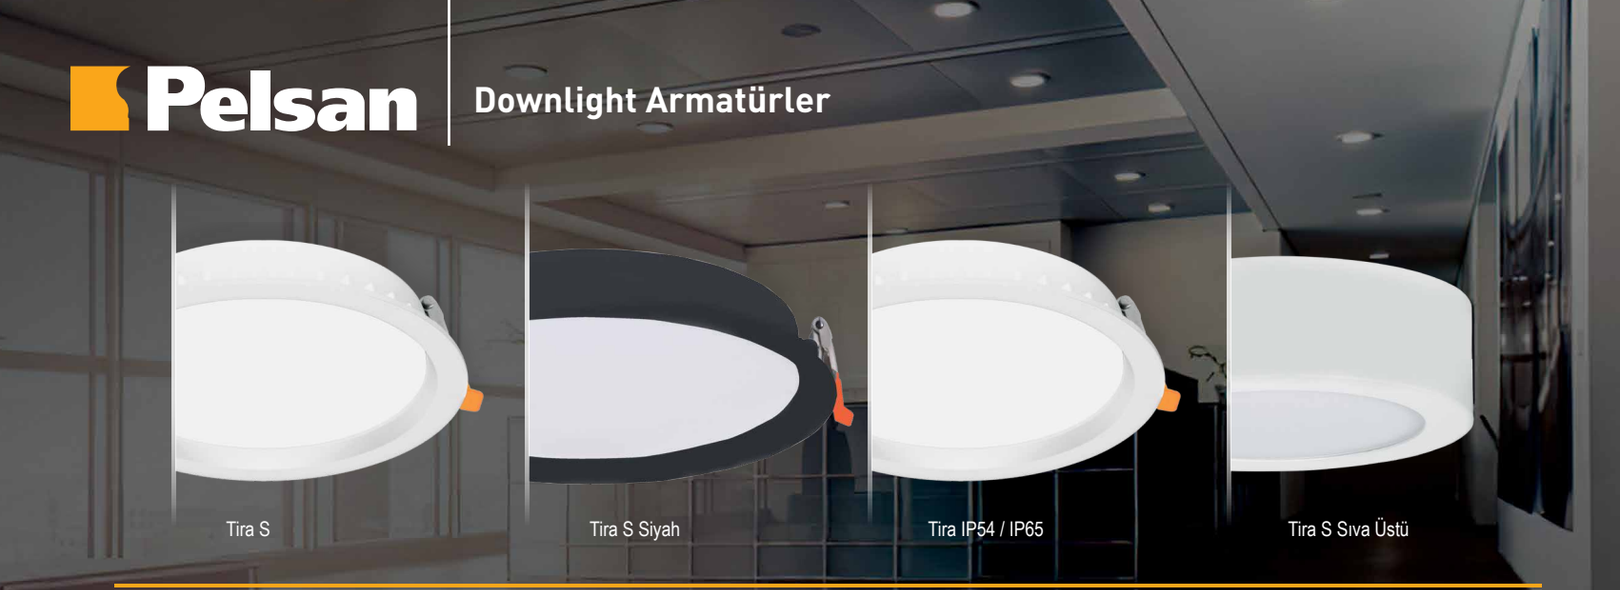

Her Mekana Uygun Bir Tira Downlight Mutlaka Vardır!

5 YIL GARANTİ | ENEC Belgeli Sürücü | TSE Belgeli

3 Farklı Boy 4" 6" 8"

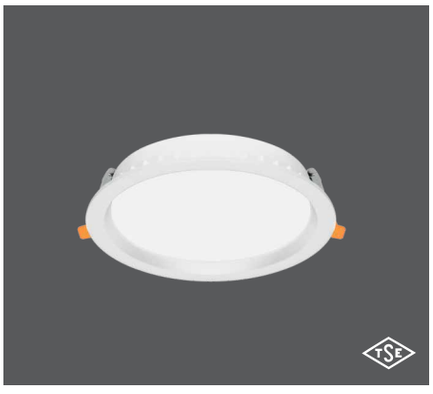

Tira S
Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
210164	10	4000	1000	100	110x41	100	12,6	60	31,25$
210168	15	4000	1860	124	175x41	165	12,4	24	35,75$
210170	20	4000	2440	122	175x41	165	12,4	24	41,00$
210172	20	4000	2460	123	225x41	215	13,3	24	49,75$
210174	30	4000	3660	122	225x41	215	13,3	18	59,25$
210176	35	4000	4235	121	225x41	215	13,3	18	69,25$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), RAL 9005

Yeni Ürün

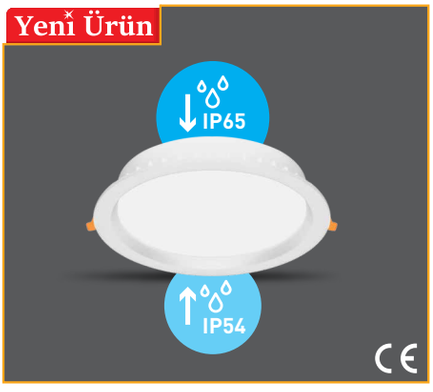

Tira S IP54/IP65
Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
210185	10	4000	1000	100	110x41	100	12,6	24	41,25$
210189	15	4000	1860	124	175x41	165	12,4	24	45,75$
210191	20	4000	2440	122	175x41	165	12,4	24	51,00$
210199	20	4000	2460	123	225x41	215	13,3	24	59,75$
210392	30	4000	3660	122	225x41	215	13,3	18	69,25$
210203	35	4000	4235	121	225x41	215	13,3	18	79,25$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP54 / IP65, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), RAL 9005

Yeni Ürün

Tira S
Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
210673	10	4000	1000	100	110x66	-	24	36,75$
210677	15	4000	1860	124	157x66	-	16	41,75$
210683	20	4000	2440	122	157x66	-	16	47,00$
210685	20	4000	2460	123	209x68	-	12	56,75$
210687	30	4000	3660	122	209x68	-	12	66,25$
210689	35	4000	4235	121	209x68	-	12	76,25$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), RAL 9005

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1saat)	1	27,60 $
327251	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3saat)	1	31,60 $

TSE Belgeli | ENEC Belgeli Sürücü | Tek Ölçüde 3 Farklı Güç | IP54 / IP65 Seçeneği | Sıva Üstü Opsiyonu

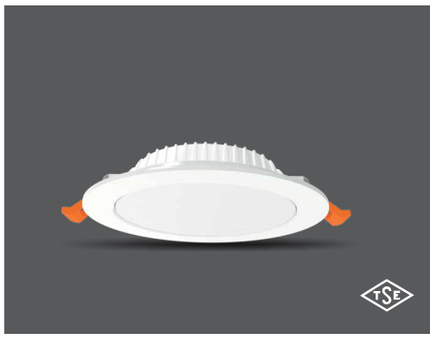

Rita G2
Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116197	10	4000	1240	124	145x30	120	9	30	21,25$
116480	14	4000	1736	124	145x30	120	9	30	23,00$
116200	20	4000	2240	112	145x30	120	9	30	25,00$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 2 Yıl
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

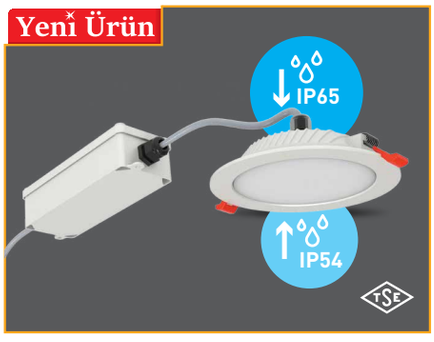

Rita G2 IP54/IP65
Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116624	10	4000	1100	110	145x35	120	10	20	34,50$
116625	14	4000	1540	110	145x35	120	10	20	36,50$
116626	20	4000	2200	110	145x35	120	10	20	39,00$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP454, 50.000h, 2 Yıl
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Rita G2 20W
Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116254	10	4000	1100	110	150x90	11	20	29,50$
116524	14	4000	1540	110	150x90	11	20	31,25$
116251	20	4000	2200	110	150x90	11	20	33,50$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 2 Yıl
Opsiyonlar: DALI, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1saat)	1	27,60 $
333852	Downlight Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (3saat)	1	31,60 $
	DALI Dim Farkı	1	31,25 $

Pelsan | Downlight Armatürler

Dore

TSE Belgeli | Slim Tasarım | 134 lm/W'a Varan Verimlilik | ENEC Belgeli Sürücü | +50.000h LED Ömrü

Dore 7W
Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110864	7	4000	791	113	120x45	105	6	30	13,25$

Özellikler: ABS-PC, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dore 10W/13W
Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110865	10	4000	1120	112	170x45	155	10	30	16,60$
110866	13	4000	1547	119	170x45	155	10	30	18,95$

Özellikler: ABS-PC, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dore 18W/22W
Sıva Altı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110867	18	4000	2412	134	225x45	205	11,4	20	24,90$
110868	22	4000	2948	134	225x45	205	11,4	20	26,15$

Özellikler: ABS-PC, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Dore 18W/22W
Sıva Üstü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111752	18	4000	2412	134	228x55	7,2	10	29,65$
111755	22	4000	2420	110	228x55	7,2	10	31,70$

Özellikler: ABS-PC, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 50.000h, 5 Yıl
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
327764	Acil Aydınlatma Kiti (1 saat)	1	27,60$
333852	Acil Aydınlatma Kiti (3 saat)	1	31,60$

Birebir Değişim Garantisi

x2.09 kat daha fazla ışık çıktısı

Sirma

*Sirma backlight, sıradan slim downlight armatürlere göre 2,09 kat daha fazla ışık çıktısı sunar.

Slim Tasarım | Backlight Işık Konforu | Dahili Sürücü | Acil Kit Uygulaması

Sirma 6W/9W

Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110330	6	3000	528	88	120x45	105	2,5	20	5,00$
110331	6	4000	528	88	120x45	105	2,5	20	5,00$
110332	6	6500	528	88	120x45	105	2,5	20	5,00$
110333	9	3000	783	87	120x45	105	2,5	20	6,55$
110334	9	4000	783	87	120x45	105	2,5	20	6,55$
110335	9	6500	783	87	120x45	105	2,5	20	6,55$

Özellikler: ABS-PC, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 30.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Sirma 12W/15W

Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110339	12	3000	1092	91	170x45	155	3,1	15	7,80$
110340	12	4000	1092	91	170x45	155	3,1	15	7,80$
110341	12	6500	1092	91	170x45	155	3,1	15	7,80$
110342	15	3000	1350	90	170x45	155	3,1	15	9,70$
110343	15	4000	1350	90	170x45	155	3,1	15	9,70$
110344	15	6500	1350	90	170x45	155	3,1	15	9,70$

Özellikler: ABS-PC, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 30.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Sirma 18W/24W

Sıva Altı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110348	18	3000	1782	99	195x45	175	3,7	10	10,80$
110349	18	4000	1782	99	195x45	175	3,7	10	10,80$
110350	18	6500	1782	99	195x45	175	3,7	10	10,80$
116303	24	4000	2040	85	225x45	205	3,7	10	11,50$
116304	24	6500	2040	85	225x45	205	3,7	10	11,50$

Özellikler: ABS-PC, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 30.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Sirma

Sıva Üstü

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116047	24	3000	2376	99	228x55	5,2	10	16,40$
116048	24	4000	2376	99	228x55	5,2	10	16,40$
116049	24	6500	2376	99	228x55	5,2	10	16,40$

Özellikler: ABS-PC, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP40, 30.000h

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
313117	Acil Aydınlatma Kit Opsiyonu (1 saat)	1	27,60$

Pio

- IP40, Metal Gövde
- Opal Difüzör
- Sensör Opsiyonu

Pio

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
206688	12	4000	840	70	258x57	5,58	10	**6,50$**
206677	12	6500	840	70	258x57	5,58	10	**6,50$**
206037	18	4000	1260	70	335x60	7,49	10	**8,25$**
206913	18	6500	1260	70	335x60	7,49	10	**8,25$**
208411	28	4000	1960	70	387x58	13,8	10	**10,00$**
208412	28	6500	1960	70	387x58	13,8	10	**10,00$**

Özellikler Metal | Opal Difüzör | 4000 / 6500K | IP40 | 30.000h

Opsiyonlar Radar Sensör

Pio Radar Sensörlü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
212186	18	4000	1260	70	335x60	7,49	10	**14,50$**
208572	18	6500	1260	70	335x60	7,49	10	**14,50$**

Özellikler Metal | Opal Difüzör | 4000 / 6500K | IP40 | 30.000h | Radar Sensör

Sense (2xE27)



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110695	2xE27	-	-	-	-	300x105	13	8	**7,80$**
110917	2xE27 Sensörlü	-	-	-	-	300x105	13	8	**17,10$**
110697	2xE27 Sensörlü+Acil Ayd.	-	-	-	-	300x105	13	8	**19,40$**

Özellikler Metal | Cam | IP20

Sense LED



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110696	Sensörlü	8	6500	864	108	300x105	13	8	**16,60$**
104369	Sensörlü + Acil Ayd.	8	6500	864	108	300x105	13	8	**27,40$**

Özellikler Metal | Cam | 6500K | IP20 | 50.000h

Pelsan

Yeni
Havana

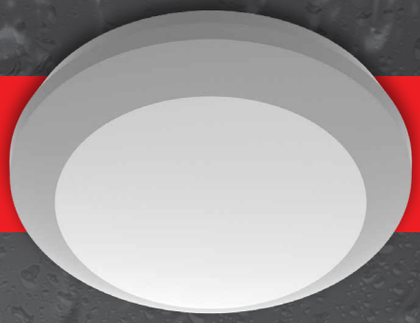

Vidasız Çerçeve ile Mükemmel Görünüm

Daha Kolay Montaj | **Kitli + Radar Sensörlü** | **IP66 Su ve Toz Almaz!**

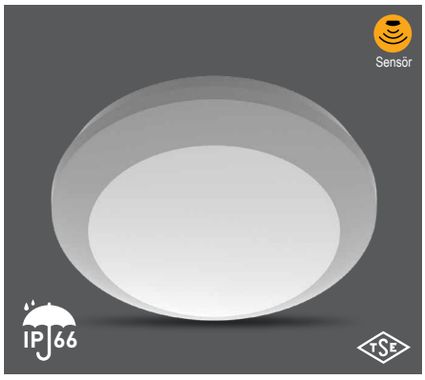

Havana G2 - E27 Duylu



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111193	1xE27	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	**18,70$**
111194	2xE27	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	**19,90$**
111220	1xE27+Sensor	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	**35,00$**
111223	2xE27+Sensor	max.20	-	-	-	260x87	5,8	8	**36,30$**

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h

Opsiyonlar: Radar Sensör, RAL 9010

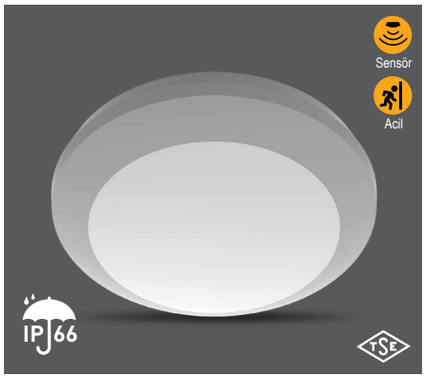

Havana G2 - LED - ENEC Driver



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116550	LED	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	**34,00$**
116551	LED + Sensör	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	**50,60$**
116552	LED + Acil Ayd. Kitli	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	**61,60$**
116553	LED + Acil Ayd. Kitli + Sensör	18	6500	1980	110	260x87	5,8	8	**78,85$**

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör

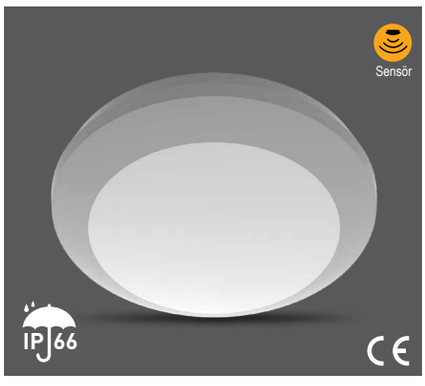

Havana G2 - LED - Integrated Driver



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111692	Integrated Driver	18	6500	1530	85	260x87	5,8	8	**27,05$**
111701	Integrated Driver + Sensör	18	6500	1530	85	260x87	5,8	8	**43,60$**

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP66, 30.000h

Opsiyonlar: Radar Sensör

360° Hareket Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314720	Max. 6	2,2-4	80x41	6,2	50	9,95$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu

Varlık Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314733	Max. 20	2,2-6	102,5x58,3	10	50	25,50$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu

Radar Sensörü



Kod	Tip	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axb	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314735	IP65 Sensör Kutusu	-	-	134x65,5	-	50	11,10$
314725	Radar Sensör	Max. 15	2-8,5	93x47x44	9,8	100	15,70$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Sun Modu, Moon Modu

Sıva Altı Radar Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
326838	Max. 6	2,2-4	76x74,4	66	7,5	50	15,75$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Sun Modu, Moon Modu

Sıva Üstü Radar Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
326839	Max.16	2-6	114x22	8,06	50	15,75$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Sun Modu, Moon Modu

Sıva Altı Tavan Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314726	Max. 6	2,2-4	50x66,5x40	65	7	50	11,55$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu

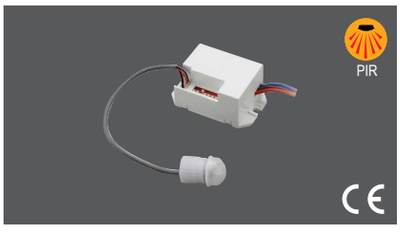

Mini Hareket Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314732	Max. 6	2,2-4	55,4x25,5x36,83	13	-	100	10,20$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu

Yüksek Tavan Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314730	Max. 10	4-15	74x32,5x74	6,9	50	35,90$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Hassasiyet Ayarı, Sun Modu, Moon Modu

IP65 Varlık Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333966	Max. 20	2,2-6	59x103	-	50	29,50$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP65, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu

IP54 Sıva Altı Tavan Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333964	Max. 8	1,8-4	76x49	-	50	15,50$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP54, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu

360° Varlık Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333967	Max. 6	2-4	114x22	-	50	22,75$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu

IP54 360° Varlık Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Kesim Ölçüsü (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333963	Max. 6	2-4	76x63	66	-	50	34,50$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP54, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu

Koridor Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
333965	Max. 30	2,2-4	53x103	-	50	34,90$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu

IP54 180° Hareket Sensörü



Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314717	Max. 12	1,8-2,5	135x120x66	12,5	50	9,50$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP20, Zaman Ayarı, Lux Ayarı, Sun Modu, Moon Modu

Fotosel

Gece gündüz farkını algılayarak dış mekan aydınlatmalarında kontrol sağlar.

Kod	Algılama Mesafesi (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314738	-	-	63x77	13,6	100	6,15$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, IP44

Acil Durumlarda Pelsan Güvencesi

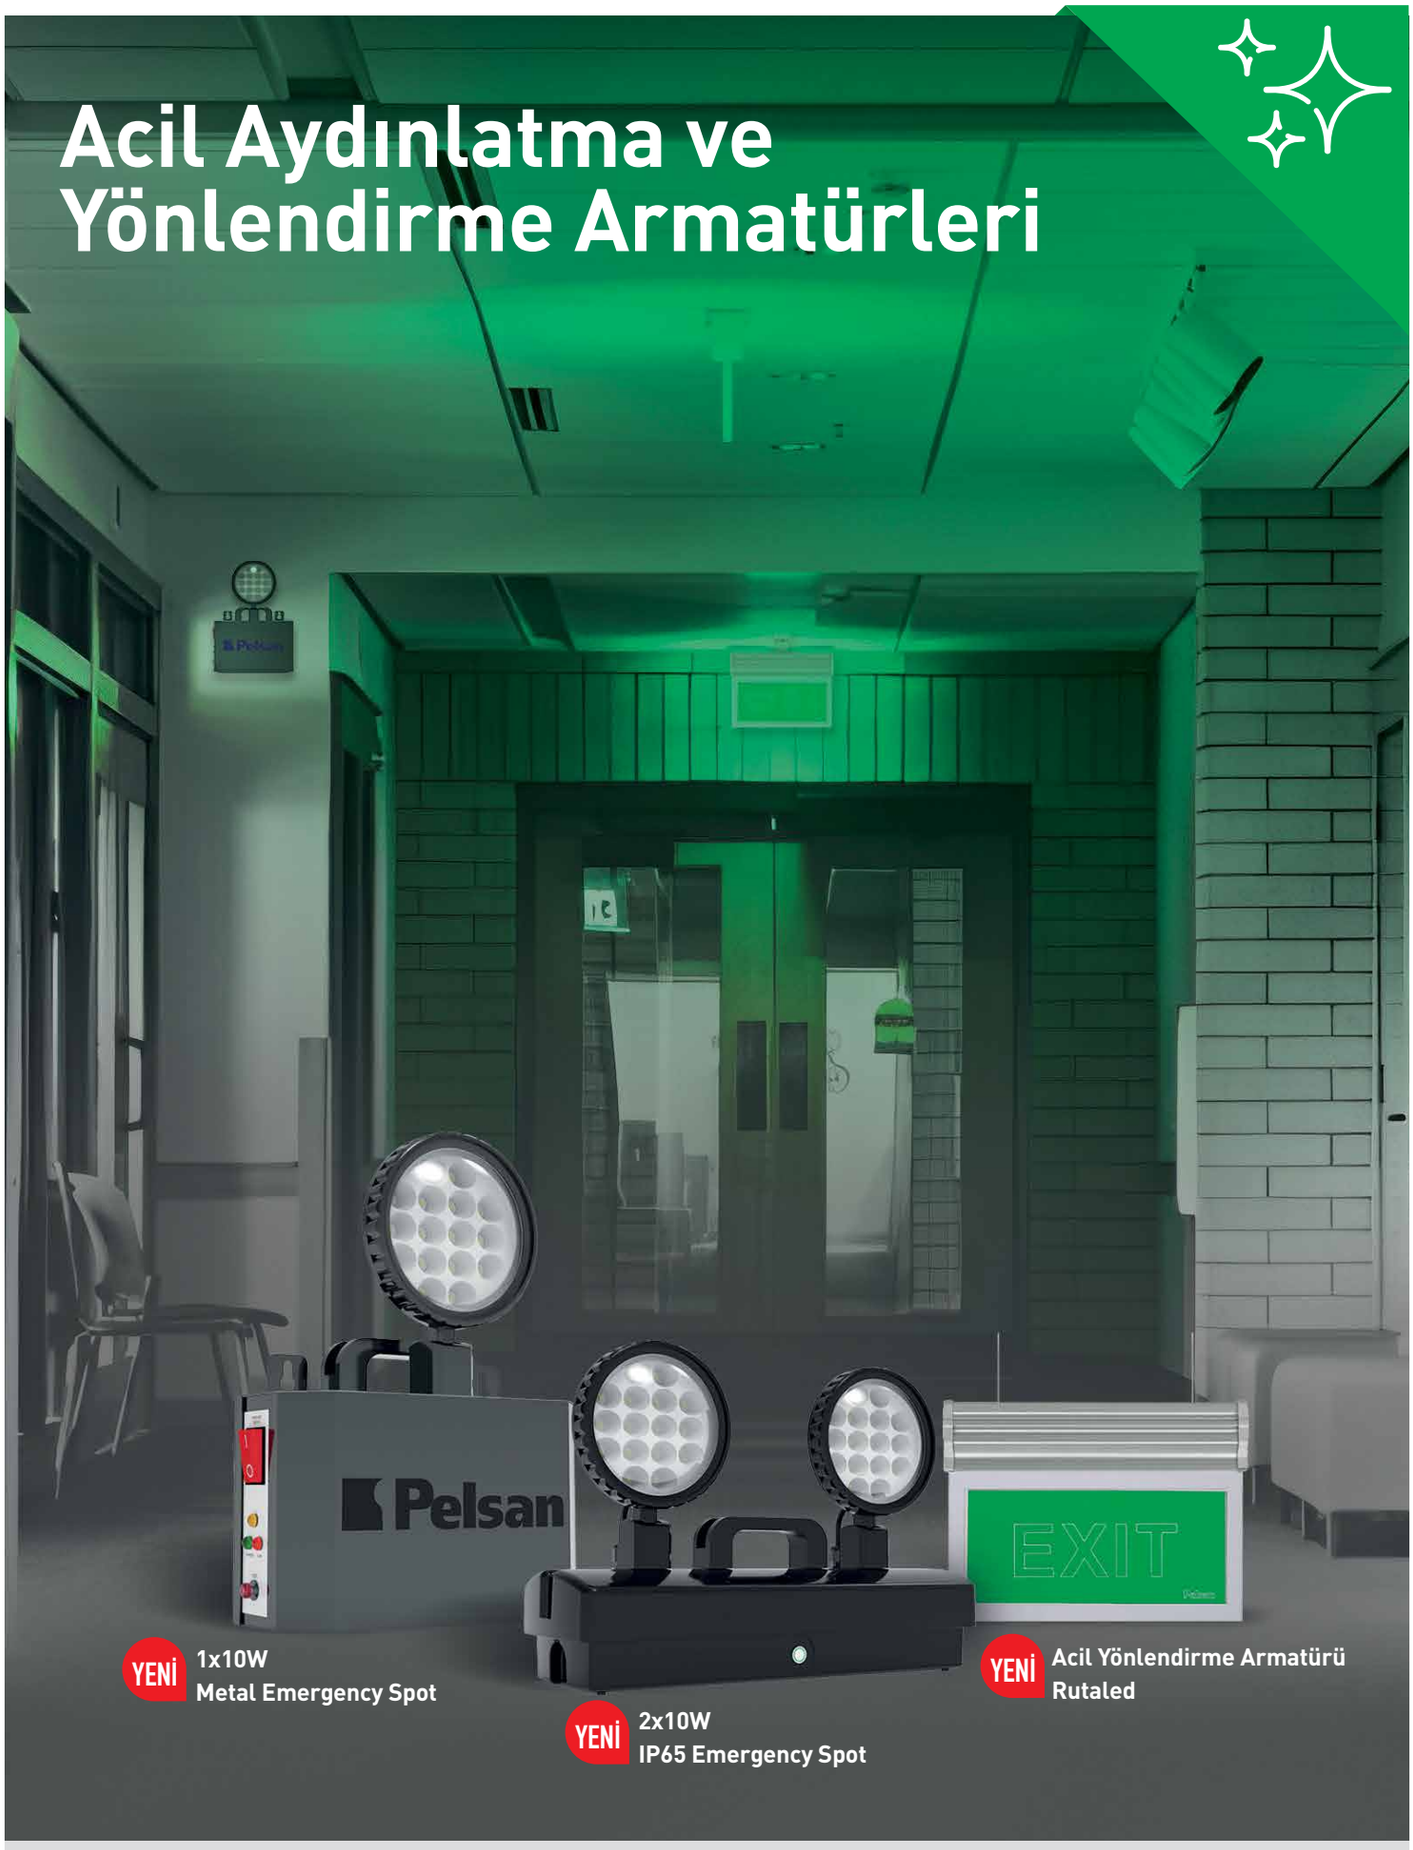

www.pelsan.com.tr

Yeni Ürün

IP65 Emergency Spot

Lumera



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117138	2x10	6V 4500mAH	30h	6h	900	4000	90	350x245x117	11,3	8	140,00$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, PMMA Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

2x10W

IP65 Metal Emergency Spot

Emera



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110679	2x10	6 V 4500 mAh	30h	6h	4000	340x480x150	6,7	1	178,00$

Özellikler: Metal, PMMA Difüzör, 4000/6500K, IP65, LED Çip Ömrü 50.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi, Anahtar ve Test Butonu, Taşınabilir, Asılabilir

IP65 Acil Aydınlatma Armatürü

Ausled



Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115138	AC	10	-	24h	3h	1000	6500	100	350x117x76	10,4	12	25,50$
115140	DC	3	3,7V 3500mAh	24h	3h	300	6500	100	350x117x76	10,4	12	45,70$
108390	AC/DC	5	3,7V 3500mAh	24h	3h	500	6500	100	350x117x76	10,4	12	49,00$
110667	AC/DC	10	3,7V 3500mAh	24h	3h	1000	6500	100	350x117x76	10,4	12	54,00$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: DALI

Yeni Ürün

1x10W

Metal Emergency Spot

Emera

Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116863	10	6 V 4500 mAh	30h	6h	4000	222x300x80	10,2	6	76,00$

Özellikler: Metal, PMMA Difüzör, 4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü 50.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi, Anahtar ve Test Butonu, Taşınabilir, Asılabilir



2x5W 2x10W

Metal Emergency Spot

Emera

Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109781	2x5	6 V 4500 mAh	30h	6h	4000	275x340x80	10,8	4	81,00$
109780	2x10	6 V 4500 mAh	30h	6h	4000	325x340x80	12	4	140,00$

Özellikler: Metal, PMMA Difüzör, 4000/6500K, IP40, LED Çip Ömrü 50.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi, Anahtar ve Test Butonu, Taşınabilir, Asılabilir

2x3W

Emergency Spot

Rotara



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203911	2x3	4 V 2000 mAh	24h	6h	4000	261x89x59	6,4	10	46,50$

Özellikler: Plastik, PMMA Difüzör, 4000K, IP40, LED Çip Ömrü 50.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi, Anahtar ve Test Butonu, Taşınabilir, Asılabilir

2x5W 2x10W

Emergency Spot

Rotara



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203913	2x5	4 V 2000 mAh	24h	4h	4000	280x279x89	9,5	8	71,50$
203907	2x10	6 V 3000 mAh	24h	6h	4000	286x299x89	12,7	8	115,00$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, PMMA Difüzör, 4000K, IP40, LED Çip Ömrü 50.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi, Anahtar Butonu, Taşınabilir, Asılabilir

Acil Aydınlatma Armatürü

Alerna



Kod	Tip	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
204619	30 LED	3,7V 1,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	203x55x29	7,5	40	9,50$
204620	60 LED	3,7V 2,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	342x55x29	7,5	24	16,40$
204623	90 LED	2x3,7V 2,0Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	482x55x29	7,5	20	26,60$
209039	120 LED	2x3,7V 2,2Ah Ni-Cd	24h	8h	6500	482x55x29	7,5	20	35,65$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, Plastik Difüzör, 6500K, IP40, 30.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi, Anahtar ve Test Butonu, Taşınabilir, Asılabilir

Solar

220Vac

Solar Işıldak



Kod	Tip	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
206489	30 LED	4 V 2000 mAh	24h	8h	6500	140x64x46	4	20	15,10$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, Plastik Difüzör, 6500K, IP20, 30.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi, Anahtar ve Test Butonu, Taşınabilir, Asılabilir

Pelsan

Vialed

- Alüminyum Gövde
- Tek ve Çift Yön Kullanım Opsiyonu
- Sıva Altı, Sıva Üstü Sarkıt Montaj Opsiyonu

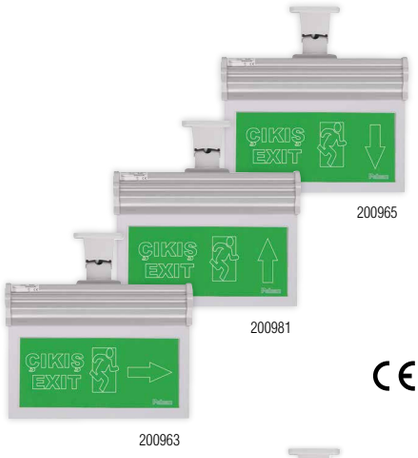

200965
200981
200963



Vialed (3 saat)

Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
200965	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	35,75$
200981	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	35,75$
200963	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	35,75$

Özellikler: Alüminyum, PMMA Difüzör, IP20, 50.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi

200944
201013
205265
200946



Vialed (3 saat)

Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
200944	Tek Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	35,75$
201013	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	35,75$
205265	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	35,75$
200946	Tek Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	35,75$

Özellikler: Alüminyum, PMMA Difüzör, IP20, 50.000h, Şarj Göstergesi, Deşarj Göstergesi

4 Farklı Yön Etiketi



Rausled (3 saat) IP65

Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113621	Sıva Üstü	5	3,7V 3500mAh	24h	3h	500	6500	100	350x117x218	5,5	6	61,00$

Özellikler: Polimer Enjeksiyon, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: DALI

Pelsan | Acil Yönlendirme Armatürleri

Rutaled

Ekonomik Çözüm
Rutaled

- PVC Gövde
- Tek ve Çift Yön Kullanım Opsiyonu
- Sıva Altı, Sıva Üstü Sarkıt Montaj Opsiyonu

Yeni Ürün

Rutaled

Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
212217	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	29,50$
212218	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	29,50$
212219	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	29,50$

Özellikler: PVC | PMMA Difüzör | IP20 | 50.000h | Şarj Göstergesi | Deşarj Göstergesi

Yeni Ürün

Rutaled



Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
212064	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	29,50$
212220	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	7	10	29,50$
212221	Çift Yön	3	1000 mAh 1.2 Ni-Mh	24h	3h	6500	280x205x42	11	10	29,50$

Özellikler: PVC | PMMA Difüzör | IP20 | 50.000h | Şarj Göstergesi | Deşarj Göstergesi

208888 | 203891 / 203885 | 208889

Exiled (3 saat)



Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203885	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	11,90$
203891	Tek Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	11,90$
203888	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	11,90$
203889	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	11,90$

Özellikler: Alüminyum | Şeffaf Cam | IP20 | 30.000h | Şarj Göstergesi | Deşarj Göstergesi | Test Butonu

203887 | 203890 | 205688

Exiled (3 saat)



Kod	Tip	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
203887	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	11,90$
203890	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	360x150x24	6,8	20	11,90$
205688	Çift Yön	3	800 mAh 1.2 Ni-Cd	24h	3h	6500	450x188x94	11	20	11,90$

Özellikler: Alüminyum | Şeffaf Cam | IP20 | 30.000h | Şarj Göstergesi | Deşarj Göstergesi | Test Butonu

Taşınabilir Güç Kaynağı

Pelsan

ENERJİNİZ BİTMESİN

Voltiron ile uzun yolculuklarda ve elektrik hatlarının bulunmadığı zorlu endüstriyel alanlarda yeterli elektriği sağlayabilirsiniz.

Taşınabilir güç kaynağı ile enerjiniz bitmesin!

1000W

Voltiron

LANSMANA ÖZEL

~~1.229,00$~~

979,00 $

13 CİHAZA KADAR BESLEME İMKANI

LED EKRAN

LED IŞILDAK

KABLOSUZ ŞARJ

2 SAATTE HIZLI ŞARJ

3 FARKLI ŞARJ YÖNTEMİ

Voltiron

Taşınabilir Güç Kaynağı

Kod	Güç (W)	Koli Adedi	Fiyat
209726	1000	1	979,00$

Largo G2
Etanj Armatür

Geniş Güç / Lümen Paketi
14-100W 1820-12400lm

140lm/W'a Varan Verimlilik
%61'e varan tasarruf

Sahada Bakım Kolaylığı
(Sürücü / Işık Kaynağı Kolay Değişir)

5yıl Garanti
Uzun Ömür, Yüksek Performans

Paslanmaz Metal
Mandal ve Montaj Aparatı

Largo G2
Etanj

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115957	14	6500	1820	130	610x80x75	7,8	6	27,60$
115787	20	6500	2500	125	610x80x75	7,8	6	27,60$
115963	27	6500	3159	117	610x80x75	7,8	6	29,90$
116061	26	6500	3458	133	1150x80x75	14,7	6	32,80$
116062	34	6500	4420	130	1150x80x75	14,7	6	32,80$
116063	50	6500	6100	122	1150x80x75	14,7	6	61,20$
116064	75	6500	8550	114	1150x80x75	14,7	6	79,40$
116067	100	6500	11200	112	1500x80x75	19,1	6	92,50$

Özellikler: PC, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar, Sarkıt

Pelsan

Inovaled G3
Temperli Cam Alüminyum Etanj

5 YIL GARANTİ

IP66

Toz ve Su Almaz

- Yıkanabilir, solvente dayanıklıdır
- Difüzörü asla sararmaz
- Işığı istediği noktaya yönlendirme
- Geniş lümen paketi, 2033-18750lm
- Sürekli üstün performans

Yeni Ürün

Inovaled G3 IP66
Temperli Cam Alüminyum Etanj


Açı Ayarlı Montaj Aparatı



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116583	19	6500	2033	107	630x72x59	8,6	6	61,50$
116584	26	6500	2782	107	910x72x59	10,7	6	94,55$
116585	34	6500	3672	108	1190x72x59	14,7	6	113,80$
326217	Açı ayarlı montaj aparatı (2'li)						1	3,50$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Yeni Ürün

Inovaled Max IP66
Temperli Cam Alüminyum Etanj



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116580	100	6500	12300	123	910x72x59	10,7	6	116,25$
116581	120	6500	15000	125	1190x72x59	14,7	6	141,50$
116582	150	6500	18750	125	1470x72x59	19,7	6	154,25$
326217	Açı ayarlı montaj aparatı (2'li)						1	3,50$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Busbar

Prota G3
Alüminyum Etanj



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115014	18	6500	2250	125	555x64x46	7	12	34.65$
115015	23	6500	2921	127	805x64x46	9,5	12	43.70$
115018	33	6500	4125	125	1055x64x46	11,5	12	54.40$
115020	43	6500	5504	128	1305x64x46	14	12	63.50$

Özellikler: Alüminyum, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Rigo



Rigo
Etanj

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117147	20	6500	2100	105	650x72x50	3,3	8	25,00$
117145	36	6500	3780	105	1250x72x50	6	8	26,00$

Özellikler: PC, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h, 2 Yıl

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat)





Largo
Otopark Fonksiyonlu Etanj

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113489	36	6500	3960	110	1273x85x85	10	6	126,00$

Özellikler: GRP, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat), Busbar



Largo Frozen
Soğuk Hava Deposu Etanjı

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
105884	42	6500	4620	110	1273x85x85	15	6	230,10$
105894	63	6500	6930	110	1573x85x85	16	6	241,60$

Özellikler: GRP, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: Busbar

-40°C'ye Kadar Çalışır.
Soğuk hava depoları ve donuk ürün depoları kullanımı için uygundur.

Largo

LED Tube Etanj x1



Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
102669	G13	-	-	-	663x85x85	11	6	**16,75$**
102713	G13	-	-	-	1273x85x85	17	6	**22,75$**
102867	G13	-	-	-	1573x85x85	21,5	6	**39,50$**

TSE

Özellikler: GRP, Şeffaf Difüzör, IP65

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1 saat), Busbar

Largo

LED Tube Etanj x2



Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
102687	2xG13	-	-	-	663x85x125	12,8	6	**17,50$**
102744	2xG13	-	-	-	1273x85x125	18,5	6	**24,00$**
102878	2xG13	-	-	-	1573x85x125	25	6	**42,50$**

TSE

Özellikler: GRP, Şeffaf Difüzör, IP65

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1 saat), Busbar

LED Tube 18W 1200mm

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Tüketimi (kwh/1000h)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314665	18	6500	1800	100	18	1214x26	8,6	25	**5,00$**

CE

Özellikler: Cam, Opal Difüzör, 4000/6500K, 30.000h

LED Tube 22W 1500mm

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Enerji Tüketimi (kwh/1000h)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
314668	22	6500	2220	101	22	1510x26	10,5	25	**10,40$**

CE

Özellikler: Cam, Opal Difüzör, 4000/6500K, 30.000h

110 Vac

110Vac Ria Med G2

Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111788	60	6500	8820	147	340x274x66	15,05	4	126,00$
111785	80	6500	11360	142	340x274x66	15,05	4	160,00$
111660	100	6500	13900	138	340x274x66	15,05	4	160,00$
111666	150	6500	19050	127	340x274x66	15,05	4	187,00$
116136	200	6500	26000	130	340x274x66	15,05	4	300,00$

CE

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66 | 62.000h

Opsiyonlar: 30°/60°/90°/Asimetrik*

*Asimetrik Lens 50-150W arasında bulunmaktadır.

110 Vac

110Vac Doka G2

Yol ve Cadde Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115410	60	4000	8820	147	362x268x65x316	42	11,8	4	151,00$
115412	80	4000	11360	142	362x268x65x316	42	11,8	4	165,00$
115414	100	4000	13800	138	362x268x65x316	42	11,8	4	165,00$
115416	150	4000	19050	127	362x268x65x316	42	11,8	4	215,00$
116241	200	4000	26000	130	362x268x65x316	42	11,8	4	330,00$

CE

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP66 | 62.000h

24 Vdc

24Vdc Sterio

IP66 Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110171	50	5700	5000	100	225x195x59	8,75	6	74,50$
110506	100	5700	10000	100	225x365x85	10	4	134,00$

CE

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 5700K | IP66 | 30.000h

Opsiyonlar: Marin Boya

24 Vdc/ac

24Vdc/ac Trada

Lineer Armatür / Projektör



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
209187	Lineer	8	6500	728	91	185x56x87	0,46	1	51,30$
209190	Lineer	16	6500	1600	100	245x56x87	0,75	1	58,70$
209193	Lineer	24	6500	2328	97	495x56x87	1,02	1	87,20$
209183	Projektör	24	6500	2328	97	205x155x100	1,35	1	127,30$
209184	Projektör	38	6500	3724	98	369x155x100	2,24	1	190,30$

CE

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 3000/4000/6500K | IP67 | 50.000h

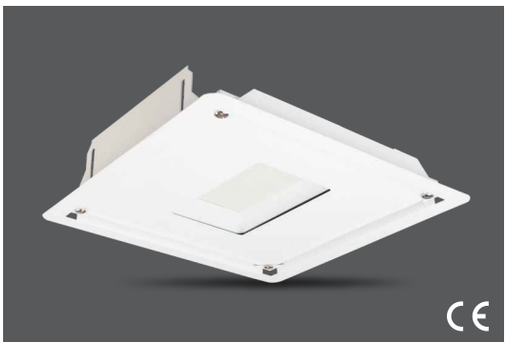

Lenta

IP65 Kanopi Armatür

EKONOMİK FİYAT

Sıva Üstü Farkı 19.00 $



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110507	100	5000	10000	100	400x400x88	5,2	1	123,00$
116325	150	5000	19500	130	400x400x88	5,2	1	171,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 5000K, IP65, 30.000h

Okta

IP65 Kanopi Armatür

Lens Farkı 28.00 $



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
106627	80	6500	11200	140	400x400x140	4,8	1	171,00$
110173	100	6500	11000	110	400x400x100	4,8	1	212,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Piroliz

IP65 Kanopi Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109937	75	6500	12000	160	395x385x132	8	1	369,00$
109938	100	6500	15500	155	395x385x132	8	1	369,00$
109939	125	6500	19000	152	395x385x132	8	1	369,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, Acil Aydınlatma (1-3 saat), 30° / 60° / 90°

Piroliz Ex-Proof

IP65 Kanopi Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111376	50	6500	8250	165	395x385x132	8	1	398,00$
111375	75	6500	12000	160	395x385x132	8	1	450,00$
111374	100	6500	15500	155	395x385x132	8	1	502,00$
111382	125	6500	19000	152	395x385x132	8	1	553,00$
111373	150	6500	22500	150	395x385x132	8	1	604,00$
111056	200	6500	28600	143	395x385x132	8	1	667,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, 30° / 60° / 90°

Cronto IP66

En zor koşullarda 7/24 yüksek performans

5 YIL GARANTİ

- IP66 Toz ve Su Almaz
- IK10 Darbe Dayanımı
- Lens Opsiyonları 30° / 60° / 90° / Asimetrik

Driver Üstünlükleri

- ENEC Belgeli Sürücü
- 100.000 h Driver Ömrü
- 10kV Dahili Parafudr
- -40°C +55°C
- IP67
- 100-277Vac Gerilim Dalgalanmalarından Etkilenmez

Ta= +70°C Opsiyon



Cronto 150-200W

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111333	150	5700	22350	149	230x555x135	12	1	357,00$
111334	200	5700	28800	144	230x555x135	12	1	378,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar, 30° / 60° / 90°

Ta= +70°C Opsiyon



Cronto 250-300W

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111331	250	5700	36000	144	230x655x135	15	1	472,50$
111332	300	5700	42300	141	230x655x135	15	1	472,50$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar, 30° / 60° / 90°

Ta= +70°C Opsiyon



Cronto 350-400W

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111335	350	5700	48650	139	230x760x135	19	1	625,50$
111336	400	5700	54800	137	230x760x135	19	1	625,50$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar, 30° / 60° / 90°

Pelsan

ETNA,
Yenilenen G3 Serisi ile
Şimdi 170lm/W

170 lm/W

-40 / +70

10kV
Dahili Parafudr

120000h
Sürücü Ömrü

IP65
Toz ve Su Almaz

100-277Vac

DALI

1-10V

Radar Sensör

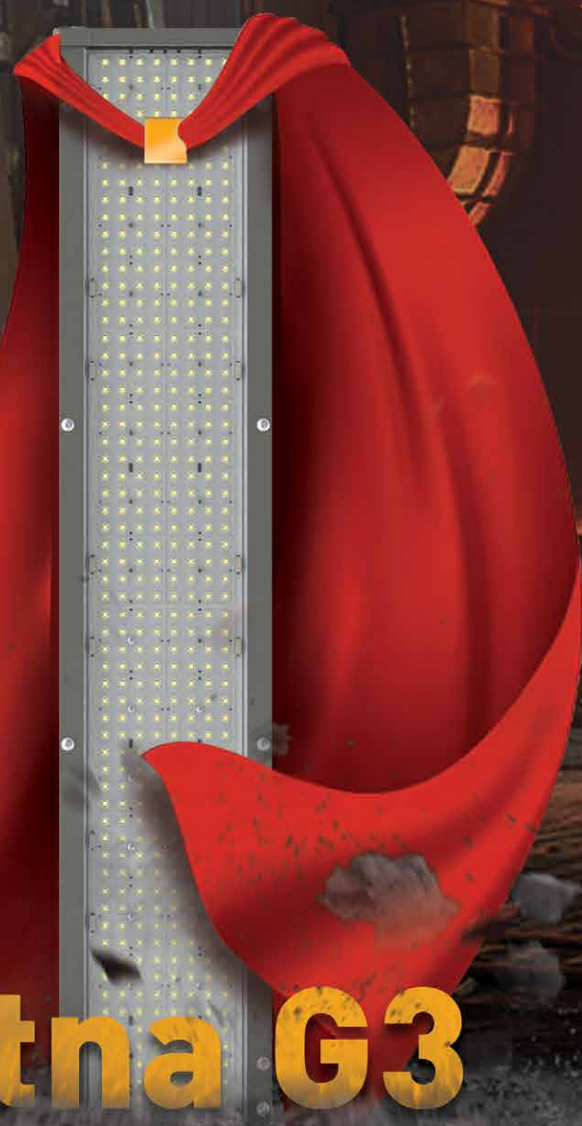

Etna G3

CS Serisi
- Tasarruflu
- Hızlı Amortisman
- Endüstriyel Tesis

HEC Serisi
- +70°C'ye Kadar Yüksek Performans
- Ağır Sanayi Tesisleri
- 7/24 Çalışma
- Dayanıklı Gövde

HLO Serisi
- Enerji Verimliliği
- Sürdürülebilirlik
- Verimlilik

FF Serisi
- Gıda Tesisleri
- Yüksek Güvenlik
- Temperli Filmli Cam

Etna G3L

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116898	90°	75	5700	12150	162	440x163x141	3	1	148,00$
116902	90°	100	5700	16500	165	640x163x141	4	1	172,00$
116901	90°	125	5700	20000	160	840x163x141	4,9	1	240,00$
116900	90°	150	5700	24300	162	840x163x141	4,9	1	240,00$
116899	90°	200	5700	32200	161	1040x163x141	5,6	1	355,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP65, 120.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar

Etna G3L HLO

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116904	90°	50	5700	8300	166	440x163x141	3	1	175,50$
116903	90°	75	5700	12750	170	640x163x141	4	1	227,50$
116906	90°	100	5700	16600	166	840x163x141	4,9	1	267,50$
116905	90°	150	5700	24750	165	1040x163x141	5,6	1	308,50$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP65, 120.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar

Etna G3L HEC

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116937	90°	50	5700	8300	166	440x163x141	3	1	175,50$
116938	90°	75	5700	12750	170	640x163x141	4	1	227,50$
116939	90°	100	5700	16600	166	840x163x141	4,9	1	267,50$
116940	90°	150	5700	24750	165	1040x163x141	5,6	1	308,50$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP65, 120.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar

Etna G3L FF

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116907	90°	75	5700	12150	162	440x163x141	3	1	199,00$
116911	90°	100	5700	16500	165	640x163x141	4	1	223,00$
116910	90°	125	5700	20000	160	840x163x141	4,9	1	291,00$
116909	90°	150	5700	24300	162	840x163x141	4,9	1	291,00$
116908	90°	200	5700	32200	161	1040x163x141	5,6	1	406,00$

Özellikler: Alüminyum, Filmli Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP65, 90.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar

Etna G3L CS

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116915	90°	100	5700	15700	157	440x163x141	3	1	151,00$
116914	90°	150	5700	23850	159	640x163x141	4	1	211,00$
116913	90°	200	5700	31400	157	840x163x141	4,9	1	317,00$
116912	90°	240	5700	37200	155	1040x163x141	5,6	1	373,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP65, 120.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar



Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
316387	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Busbar Askı Takımı	1	7.30$
321804	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Açı Ayarlı Bağlantı Takımı	1	10.30$

Yeni Ürün

Hima G3



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116941	75	6500	10500	140	585x146x130	4,5	1	**90,50$**
116942	110	6500	15400	140	865x146x130	4,5	1	**119,50$**
116943	150	6500	21000	140	1145x146x130	6	1	**142,50$**

Özellikler: Alüminyum, Alüminyum Reflektör, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar

Yeni Ürün

Karpat G4



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
117102	75	6500	9150	122	600x110x60	4,4	2	**59,50$**
117127	110	6500	13860	126	880x110x60	6,5	2	**93,00$**
117124	140	6500	17500	125	1160x110x60	8	2	**119,00$**
116489	180	6500	22320	124	882x207x65	5,5	1	**210,00$**

Özellikler: Metal / Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Busbar



Busbar Aparatı
316387



Açı Ayarlı Montaj Aparatı
321804

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
316387	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Busbar Askı Takımı	1	**7.30$**
321804	Etna G2/ Hima G2/ Karpat G3 Açı Ayarlı Bağlantı Takımı	1	**10.30$**

Endüstriyel Aydınlatmada MAX AİLESİ

INOVALED G3 MAX

- 5 Yıl Garanti
- Alüminyum Gövde
- 150W/18750 lm
- 125lm/W'a Varan Etkinlik Faktörü
- IP66 Toz ve Su Geçirmez
- Temperli Cam
- Açı Ayarlı Montaj İmkanı

LARGO MAX

- 5 Yıl Garanti
- PC Gövde
- 100W/12400 lm
- 132lm/W'a Varan Etkinlik Faktörü
- IP65
- Kolay Montaj

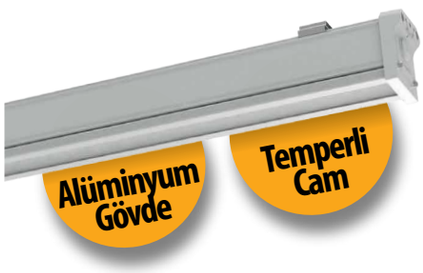



Açı Ayarlı Montaj Aparatı



Inovaled G3 Max IP66

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116580	100	6500	12300	123	910x72x59	10,7	6	116,25$
116581	120	6500	15000	125	1190x72x59	14,7	6	141,50$
116582	150	6500	18750	125	1470x72x59	19,7	6	154,25$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Busbar

CE



Largo G2 Max

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116063	50	6500	6600	132	1150x80x75	14,7	6	61,20$
116064	75	6500	9375	125	1150x80x75	14,7	6	79,40$
116067	100	6500	12400	124	1500x80x75	19,1	6	92,50$

Özellikler: PC, Opal Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Busbar

CE

Driver Üstünlükleri

- ENEC Belgeli Sürücü
- 100.000 h Driver Ömrü
- 10kV Dahili Parafudr
- -40°C +55°C
- IP67
- 100-277Vac Gerilim Dalgalanmalarından Etkilenmez

Castor G3 75W-100W

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
114042	90°	75	5700	11550	154	272x180	16,8	6	139,00$
114043	90°	100	5700	14900	149	272x180	16,8	6	139,00$

TSE

Özellikler: Alüminyum, PC Difüzör, 4000/5700/6500K, IP65, 62.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Sarkıt, 45° / 90° Lens

Castor G3 150W-200W

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
114044	90°	150	5700	21900	146	323x186	12,8	4	164,00$
114045	90°	200	5700	28400	142	323x186	12,8	4	216,00$

TSE

Özellikler: Alüminyum, PC Difüzör, 4000/5700/6500K, IP65, 62.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör, Sarkıt, 45° / 90° Lens

Monte G2 100W

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110569	100	5700	11500	115	272x180	9,6	6	88,00$

CE

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 5700K, IP65, 30.000h

Monte G2 150W

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110570	150	5700	18450	123	323x186	11,6	4	113,00$

CE

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 5700K, IP65, 30.000h

Kod	Özellikler	Koli Adedi	Fiyat
325718	Castor G2 Busbar Askı Takımı	1	3,90$
325458	Castor G2 Kamaşma Önleyici Reflektör	1	19,90$

Zone1, Zone21
ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

Pelsan

ZONE 1 ZONE 21 II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85°C) Db

Exta
Ex-Proof Etanj Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115871	14	6500	2030	145	471x152x70	3,8	1	646,00$
115872	26	6500	3692	142	760x152x70	6,5	1	692,00$
115490	35	6500	4900	140	1320x152x70	10,5	1	739,00$
115873	50	6500	7000	140	1320x152x70	10,5	1	739,00$

Özellikler: Alüminyum, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör

ZONE 1 ZONE 21 II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85°C) Db

Exta
Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115874	75	6500	10500	140	1320x152x70	10,5	1	767,00$
115875	100	6500	13600	136	1620x152x70	13	1	1.015,00$
115489	150	6500	20400	136	1620x152x70	13	1	1.109,00$

Özellikler: Alüminyum, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), Radar Sensör

ZONE 1 ZONE 21 II 2G Ex eb db IIB T4-T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T130°-T85°C) Db

Atarex
Ex-Proof Yüksek Tavan Armatür



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115866	50	6500	6000	120	342x307x241	15,3	1	1.339,00$
115867	100	6500	13200	132	342x307x241	15,3	1	1.339,00$
115868	150	6500	19350	129	342x307x241	15,3	1	1.339,00$
115869	200	6500	25000	125	342x307x241	15,3	1	1.911,00$
115870	240	6500	29520	123	342x307x241	15,3	1	2.308,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), RAL Kod, 30° / 60° / 90°

ZONE 1 ZONE 21 II 2G Ex eb db IIB T4-T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T130°-T85°C) Db

Atarex
Ex-Proof Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115486	50	6500	6000	120	342x350x264	15,5	1	1.339,00$
115865	100	6500	13200	132	342x350x264	15,5	1	1.339,00$
115864	150	6500	19350	129	342x350x264	15,5	1	1.339,00$
115863	200	6500	25000	125	342x350x264	15,5	1	1.911,00$
115487	240	6500	29520	123	342x350x264	15,5	1	2.308,00$
115780	480	6500	50400	105	438x754x488	24,9	1	4.617,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Acil Aydınlatma (1-3 saat), RAL Kod, 30° / 60° / 90°

ZONE 1 ZONE 21 II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC (T85°C) Db

Exta Exit
Ex-Proof Acil Yönlendirme ve Aydınlatma Armatürü



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115488	8	3,7V 4500mAh	3h.	6500	480	60	182x465x168	3,8	1	480,00$

Özellikler: Alüminyum, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP66, 50.000h, Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Zone2, Zone22
ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

● Toz Patlama Koruması: Zone 22 ● Gaz Patlama Koruması: Zone 2

Pelsan

Ausled
Ex-Proof Acil Aydınlatma



Kod	Güç (W)	Batarya	Şarj Süresi	Deşarj Süresi	Işık Akısı (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109710	15	3,7V 4500mAh	24h	3h	1500	6500	100	350x117x76	5,5	6	108,50$

ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T85°C) Dc

Özellikler: PC | PC Difüzör | 3000/400/6500K | IP65 | 50.000h

Largo LED Tube
Ex-Proof Etanj



Kod	Güç (W)	Duy	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111402	1x9 max	1xG13	670x85x125	11	6	93,00$
111404	2x9 max	2xG13	670x85x125	12,8	6	98,00$
111405	1x18 max	1xG13	1280x85x125	17	6	117,00$
111406	2x18 max	2xG13	1280x85x125	18,5	6	119,00$

ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T80°C) Dc

Özellikler: GRP | PC Difüzör | IP65 | 50.000h

Largo LED
Ex-Proof Etanj



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
108458	Opal	25	6500	2750	110	670x85x125	12,8	6	213,50$
108459	Opal	45	6500	4950	110	1280x85x125	18,5	6	229,25$

ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T80°C) Dc

Özellikler: GRP | PC Difüzör | 3000/400/6500K | IP65 | 50.000h

Opsiyonlar: Acil Aydınlatma (1-3 saat)

Piroliz
Ex-Proof Kanopi Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111376	50	6500	8250	165	342x342x175	8	1	398,00$
111375	75	6500	12000	160	342x342x175	8	1	450,00$
111374	100	6500	15500	155	342x342x175	8	1	502,00$
111382	125	6500	19000	152	342x342x175	8	1	553,00$
111373	150	6500	22500	150	342x342x175	8	1	604,00$
111056	200	6500	28600	143	342x342x175	8	1	667,00$

ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Özellikler: Alüminyum | Temperli Cam | 4000/5700/6500K | IP66 | 50.000h

Opsiyonlar: 30° / 60° / 90°

Zone2, Zone22
ATEX Belgeli Ex-Proof Armatürler

● Toz Patlama Koruması: Zone 22 ● Gaz Patlama Koruması: Zone 2

Pelsan

ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Nairo

Ex-Proof Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111372	50	6500	8250	165	342x342x158	8	1	398,00$
111371	75	6500	12000	160	342x342x158	8	1	450,00$
111370	100	6500	15500	155	342x342x158	8	1	502,00$
111369	125	6500	19000	152	342x342x158	8	1	553,00$
111368	150	6500	22500	150	342x342x158	8	1	604,00$
111055	200	6500	28600	143	342x342x158	8	1	667,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 50.000h

Opsiyonlar: 30° / 60°/ 90°

ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Sia

Ex-Proof Yüksek Tavan Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111381	50	6500	8250	165	342x342x175	8	1	398,00$
111380	75	6500	12000	160	342x342x175	8	1	450,00$
111379	100	6500	15500	155	342x342x175	8	1	502,00$
111378	125	6500	19000	152	342x342x175	8	1	553,00$
111377	150	6500	22500	150	342x342x175	8	1	604,00$
111053	200	6500	28600	143	342x342x175	8	1	667,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 50.000h

Opsiyonlar: 30° / 60°/ 90°

ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Elit Lirad

Ex-Proof Projektör



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109707	50	6500	7000	140	295x200x175	18	6	258,00$

Özellikler: GRP, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP65, 50.000h

Opsiyonlar: 30° / 60°/ 90°

ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Nairo SL

Ex-Proof Yol-Cadde Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi (mm)	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111365	100	4000	15200	152	352x352x152	42-60	8	1	518,00$
111364	125	4000	18625	149	352x352x152	42-60	8	1	569,00$
111363	150	4000	21900	146	352x352x152	42-60	8	1	620,00$
111362	200	4000	28000	140	352x352x152	42-60	8	1	683,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 50.000h

ZONE 2 ZONE 22 II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC

Uzun Ömürlü,Yüksek Verimli...

Gaziantep Kalesi LED Aydınlatması, Pelsan Aydınlatma M. Reşit Göğüş tarafından yapılmıştır.

- IP66 Toz ve Su Almaz
- Temperli Cam
- IK08 Darbe Dayanımı
- Alüminyum Gövde

Hava Ventilli Rakor ile Nem Yapmaz!

Inovaled G3 IP66

Sıva Üstü Wallwasher



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116590	45+20°	14	3000	1540	110	327x75x63	5,8	6	44,90$
116591	45+20°	14	4000	1540	110	327x75x63	5,8	6	44,90$
116592	45+20°	14	6500	1540	110	327x75x63	5,8	6	44,90$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 50.000h

Opsiyonlar: Amber Renk, Yeşil Renk, Kırmızı Renk, Mavi Renk

Inovaled G3 IP66

Sıva Üstü Wallwasher



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116605	45+20°	28	3000	3080	110	622x75x63	8,5	6	72,10$
116604	45+20°	28	4000	3080	110	622x75x63	8,5	6	72,10$
116603	45+20°	28	6500	3080	110	622x75x63	8,5	6	72,10$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 50.000h

Opsiyonlar: Amber Renk, Yeşil Renk, Kırmızı Renk, Mavi Renk

Inovaled G3 IP66

Sıva Üstü Wallwasher



Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116613	45+20°	42	3000	4620	110	917x75x63	10,6	6	112,80$
116612	45+20°	42	4000	4620	110	917x75x63	10,6	6	112,80$
116611	45+20°	42	6500	4620	110	917x75x63	10,6	6	112,80$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 50.000h

Opsiyonlar: Amber Renk, Yeşil Renk, Kırmızı Renk, Mavi Renk

Pelsan

CRUZO G2

YÜKSEK GÜÇLÜ PROJEKTÖR SERİSİ

CB EAC

1800W **246600 lm** **144 lm/W**

HD Boardcast | Flicker Free | CRI90 | DALI DMX RDM

YENİ

Cruzo G2
*CB, *ENEC belgeli

ürün broşürü

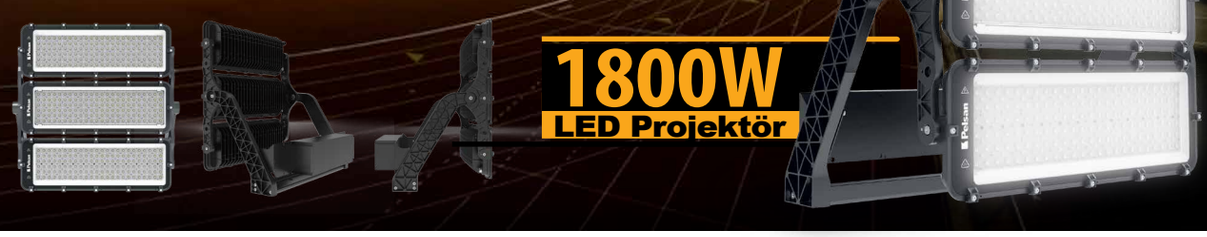

1800W
LED Projektör

Driver Üstünlükleri

- ENEC Belgeli Sürücü
- 100.000 h Driver Ömrü
- 10kV Dahili Parafudr
- -40°C +55°C
- IP67
- 100-277Vac Gerilim Dalgalanmalarından Etkilenmez

Cruzo IP66 500-600W
Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115898	500	5700	70000	140	716x387x319	18	1	903,00$
115975	600	5700	83400	139	716x387x319	18	1	903,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 62.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Elektriksel Sınıf I/II, 10° / 30° / 60° / 90° Asimetrik

Cruzo IP66 800-1200W
Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115976	800	5700	128000	160	816x723x479	29	1	1.545,00$
115977	900	5700	140400	156	816x723x479	29	1	1.545,00$
115899	1000	5700	150000	150	816x723x479	29	1	1.545,00$
115978	1200	5700	175200	146	816x723x479	29	1	2.050,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 62.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Elektriksel Sınıf I/II, 10° / 30° / 60° / 90° Asimetrik

Cruzo IP66 1500-1800W
Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115900	1500	5700	222000	148	816x821x479	38	1	3.325,00$
115901	1800	5700	250200	139	816x821x479	38	1	3.325,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 4000/5700/6500K, IP66, 62.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Elektriksel Sınıf I/II, Marin Boya, 30° / 60° / 90° Asimetrik

* CB ve ENEC belgeleri 1200W'a kadar (Dahil) geçerlidir.
* 1800W'a kadar ENEC ve ENEC+ başvuruları yapılmıştır.

Driver Üstünlükleri

- ENEC Belgeli Sürücü
- 100.000 h Driver Ömrü
- 10kV Dahili Parafudr
- -40°C +55°C
- IP67
- 100-277Vac Gerilim Dalgalanmalarından Etkilenmez

Ria Med G2 IP66

60-200W Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
111788	60	6500	8820	147	274x340x66	15,05	4	126,00$
111785	80	6500	11360	142	274x340x66	15,05	4	160,00$
111660	100	6500	13400	134	274x340x66	15,05	4	160,00$
111666	150	6500	20700	138	274x340x66	15,05	4	187,00$
116136	200	6500	26000	130	274x340x66	15,05	4	300,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Elektriksel Sınıf I/II, Marin Boya, 30° / 60° / 90° Asimetrik**

**Asimetrik Lens 50 - 100 W arasında sunulmaktadır.

Ria IP66 Simetrik

200-400W Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115918	200	6500	30800	154	400x418x100	6	1	410,00$
115919	250	6500	36500	146	400x418x100	6	1	440,00$
115920	300	6500	42600	142	400x418x100	6	1	480,00$
115921	400	6500	60800	152	400x418x100	6	1	555,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Elektriksel Sınıf I/II, Marin Boya, 30° / 60° / 90° Asimetrik**

** Asimetrik Lens 180-300W arasında sunulmaktadır.

Ria IP66 Asimetrik

200-300W Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115922	200	6500	30800	154	400x418x100	6	1	410,00$
115923	250	6500	36500	146	400x418x100	6	1	440,00$
115924	300	6500	42600	142	400x418x100	6	1	480,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Elektriksel Sınıf I/II, Marin Boya, 30° / 60° / 90° Asimetrik

Tartışmasız EN İYİSİ Lecto

Geniş PCB Alanı ile **Etkin Isı Tahliyesi**

10kV Dahili Parafudr ile Gerilim Dalgalarına karşı **Güçlü Koruma**

Filtre Devreleri ile Gerilim Dalgalanmalarına karşı **Yüksek Direnç**

Uzun Ömürlü
Daha fazla akım dağıtıcı elamanı (MOSFET) ile elektronik sürücü üzerinde **Minimum Stres, Maksimum Ömür.**

1 Hava Ventili ile Nem Yapmaz

2 360° Döner Konsol

3 Metal Rakor

4 Alüminyum Enjeksiyon Gövde

Lecto Max
300-500W Projektör

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
114120	300	5000	30000	100	470x335x45	17	4	**226,00$**
115485	400	5000	40000	100	550x395x60	6,7	1	**310,00$**
115484	500	5000	50000	100	605x460x65	10,5	1	**518,00$**

Özellikler Alüminyum · Temperli Cam · 5000K · IP65 · 30.000h

Sterio IP66
250-450W Projektör

5kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109536	200	5700	20000	100	415x360x85	6	1	**245,00$**
109537	300	5700	30000	100	415x540x85	8	1	**382,00$**
109538	450	5700	45000	100	795x390x85	11	1	**506,00$**

Özellikler Alüminyum · Temperli Cam · 5700K · IP66 · 30.000h

Opsiyonlar Marin Boya

Sınıfının EN VERİMLİSİ Lecto

Lecto G2 50W
Projektör

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116003	50	3000	6550	131	220x176x30	16,5	20	26,00$
115747	50	5000	6550	131	220x176x30	16,5	20	26,00$

CE Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000K / 5000K, IP65, 30.000h

Lecto G2 100W
Projektör

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116004	100	3000	12800	128	257x217x30	14,5	12	55,00$
115748	100	5000	12800	128	257x217x30	14,5	12	55,00$

CE Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000K / 5000K, IP65, 30.000h

Lecto G2 150W
Projektör

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116005	150	3000	18900	126	313x247x30	16,5	10	97,00$
115818	150	5000	18900	126	313x247x30	16,5	10	97,00$

CE Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000K / 5000K, IP65, 30.000h

Lecto G2 200W
Projektör

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
116006	200	3000	25000	125	375x302x34	15,5	6	136,00$
115819	200	5000	25000	125	375x302x34	15,5	6	136,00$

CE Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000K / 5000K, IP65, 30.000h

Yeni Ürün

Rio XXS

10kV Dahili Parafudr



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115610	35	4000	5075	145	178x525x120	42-60	3,3	1	156,50$
115611	50	4000	6850	137	178x525x120	42-60	3,3	1	156,50$
115612	60	4000	8520	142	178x525x120	42-60	3,3	1	156,50$
116421	75	4000	11250	150	178x525x120	42-60	3,3	1	175,00$
116422	100	4000	13200	132	178x525x120	42-60	3,3	1	175,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 62.000h
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Nema Soket, Zhaga Soket, Elektriksel Sınıf I/II, Marin Boya

Rio Xs G3

10kV Dahili Parafudr



165lm/W'a Varan Verimlilik

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115994	50	4000	7750	155	567x232x106	42-60	3,5	1	175,00$
115995	60	4000	9900	165	567x232x106	42-60	3,5	1	175,00$
115996	80	4000	11400	143	567x232x106	42-60	3,5	1	197,50$
115997	100	4000	15000	150	567x232x106	42-60	3,5	1	197,50$
116403	125	4000	17875	143	567x232x106	42-60	3,5	1	250,00$
116405	150	4000	20550	137	567x232x106	42-60	3,5	1	250,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Nema Soket, Zhaga Soket, Elektriksel Sınıf I/II, Marin Boya

Rio S G2 IP66

10kV Dahili Parafudr



163lm/W'a Varan Verimlilik

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115117	80	4000	13040	163	476x280x111	42-60	6,1	1	317,00$
115119	100	4000	15000	150	476x280x111	42-60	6,1	1	317,00$
115141	125	4000	18375	147	476x280x111	42-60	6,1	1	327,00$
115142	150	4000	21450	143	476x280x111	42-60	6,1	1	327,00$
117090	200	4000	26800	134	476x280x111	42-60	6,1	1	390,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Nema Soket, Zhaga Soket, Elektriksel Sınıf I/II, Marin Boya

Rio M G2 IP66

10kV Dahili Parafudr



160lm/W'a Varan Verimlilik

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115125	180	4000	28800	160	616x330x124	42-60	7,5	1	450,00$
115126	200	4000	31600	158	616x330x124	42-60	7,5	1	450,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Nema Soket, Zhaga Soket, Elektriksel Sınıf I/II, Marin Boya

Rio L IP66

10kV Dahili Parafudr



145lm/W'a Varan Verimlilik

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
110784	240	4000	34800	145	727x370x131	42-60	10,1	1	608,70$
110785	270	4000	38610	143	727x370x131	42-60	10,1	1	608,70$
110786	300	4000	42000	140	727x370x131	42-60	10,1	1	608,70$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl
Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Nema Soket, Zhaga Soket, Elektriksel Sınıf I/II, Marin Boya



Doka G2 IP66

10kV Dahili Parafudr

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxcxd	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
115410	60	4000	8820	147	362x268x65x316	42-60	11,8	4	**151,00$**
115412	80	4000	11360	142	362x268x65x316	42-60	11,8	4	**165,00$**
115414	100	4000	13800	138	362x268x65x316	42-60	11,8	4	**165,00$**
115416	150	4000	19050	127	362x268x65x316	42-60	11,8	4	**215,00$**
116241	200	4000	26000	130	362x268x65x316	42-60	11,8	4	**330,00$**

147lm/W'a Varan Verimlilik

TSE

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, 3000/4000/6500K, IP66, 62.000h, 5 Yıl

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Step DIM, Elektriksel Sınıf I/II, Marin Boya



Berlin

6kV Dahili Parafudr

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
113622	60	5000	6600	110	409x165x54	42	10	10	**71,70$**
114994	80	5000	8400	105	409x165x54	42	10,2	10	**101,80$**
113623	100	5000	10500	105	498x201x73	42-60	10,5	6	**119,10$**
109856	150	5000	15750	105	571x248x76	42-60	13,8	6	**172,20$**

Ekonomik Çözüm

CE

Özellikler: Alüminyum, PC Difüzör, 5000K, IP65, 30.000h

Denize kıyısı bulanan bölgeler ve **marinalar** için özel tasarlandı.

Marina | Deniz Kıyısı

ASLA PASLANMAZ!



Madrid

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm)axbxc	Konsol Girişi	Koli Ağırlığı (kg)	Koli Adedi	Fiyat
109841	20	4000	2760	138	324x201x75	42-48	8,7	6	**62,25$**
108494	33	4000	4257	129	324x201x75	42-48	8,7	6	**64,50$**
109877	40	4000	5840	146	324x201x75	42-48	8,7	6	**80,00$**

ürün videosu

146lm/W'a Varan Verimlilik

TSE

Özellikler: PC, PC Difüzör, 3000/4000/6500K, IP65, 50.000h

ATEX Belgeleri

ATEX Belgeli Pelsan Exproof armatürler, tehlikeli gaz ve toz maddelerinin bulunduğu, patlama riski olan ortamlarda güvenle kullanılabilir.

Zone2, Zone22

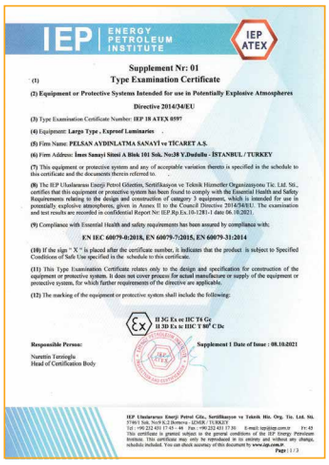

IEP | ENERGY PETROLEUM INSTITUTE — IEP ATEX

Supplement Nr: 01
Type Examination Certificate

(1)
(2) Equipment or Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres
Directive 2014/34/EU
(3) Type Examination Certificate Number: IEP 18 ATEX 0597
(4) Equipment: Largo Type , Exproof Luminaries
(5) Firm Name: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
(6) Firm Address: İnönü Sanayi Sitesi A Blok 101 Sok. No:38 Y.Dudullu - İSTANBUL / TURKEY
(7) This equipment or protective system and any of acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
(8) The IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Sti., certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of category 3 equipment, which is intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Council Directive 2014/34/EU. The examination and test results are recorded in confidential Report Nr: IEP.Rp.Ex.10-1281-1 date 06.10.2021.
(9) Compliance with Essential Health and safety requirements has been assured by compliance with;
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014
(10) If the sign " X " is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to Specified Conditions of Safe Use specified in the schedule to this certificate.
(11) This Type Examination Certificate relates only to the design and specification for construction of the equipment or protective system. It does not cover process for actual manufacture or supply of the equipment or protective system, for which further requirements of the directive are applicable.
(12) The marking of the equipment or protective system shall include the following:
II 3G Ex ec IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T 80° C Dc
Responsible Person: Nurettin Terzioğlu, Head of Certification Body
Supplement 1 Date of Issue : 08.10.2021
IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hiz. Org. Tic. Ltd. Sti. 57461 Sok. No:9 K.2 Bornova - İZMİR / TURKEY
Tel: +90 232 431 17 45 - 46 Fax: +90 232 431 17 30 E-mail: iep@iep.com.tr Fr: 45
This certificate is granted subject to the general conditions of the IEP Energy Petroleum Institute. This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. You can check accuracy of this document by www.iep.com.tr
Page | 1 / 3

ATEX
Largo Ex-Proof

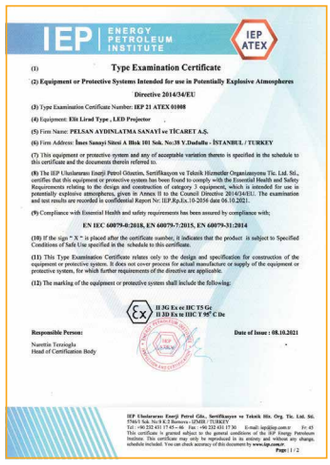

IEP | ENERGY PETROLEUM INSTITUTE — IEP ATEX

(1)
Type Examination Certificate
(2) Equipment or Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres
Directive 2014/34/EU
(3) Type Examination Certificate Number: IEP 21 ATEX 01008
(4) Equipment: Elit Lirad Type , LED Projector
(5) Firm Name: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
(6) Firm Address: İnönü Sanayi Sitesi A Blok 101 Sok. No:38 Y.Dudullu - İSTANBUL / TURKEY
(7) This equipment or protective system and any of acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
(8) The IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Sti., certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of category 3 equipment, which is intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Council Directive 2014/34/EU. The examination and test results are recorded in confidential Report Nr: IEP.Rp.Ex.10-2054 date 06.10.2021.
(9) Compliance with Essential Health and safety requirements has been assured by compliance with;
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014
(10) If the sign " X " is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to Specified Conditions of Safe Use specified in the schedule to this certificate.
(11) This Type Examination Certificate relates only to the design and specification for construction of the equipment or protective system. It does not cover process for actual manufacture or supply of the equipment or protective system, for which further requirements of the directive are applicable.
(12) The marking of the equipment or protective system shall include the following:
II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC T 80° C Dc
Responsible Person: Nurettin Terzioğlu, Head of Certification Body
Date of Issue : 08.10.2021
IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hiz. Org. Tic. Ltd. Sti. 57461 Sok. No:9 K.2 Bornova - İZMİR / TURKEY
Tel: +90 232 431 17 45 - 46 Fax: +90 232 431 17 30 E-mail: iep@iep.com.tr Fr: 45
This certificate is granted subject to the general conditions of the IEP Energy Petroleum Institute. This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. You can check accuracy of this document by www.iep.com.tr
Page | 1 / 2

ATEX
Elit Lirad Ex-Proof

IEP | ENERGY PETROLEUM INSTITUTE — IEP ATEX

(1)
Type Examination Certificate
(2) Equipment or Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres
Directive 2014/34/EU
(3) Type Examination Certificate Number: IEP 21 ATEX 01007
(4) Equipment: Ausled / Rausled Emergency Type , Exproof Luminaries
(5) Firm Name: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
(6) Firm Address: İnönü Sanayi Sitesi A Blok 101 Sok. No:38 Y.Dudullu - İSTANBUL / TURKEY
(7) This equipment or protective system and any of acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
(8) The IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Sti., certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of category 3 equipment, which is intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Council Directive 2014/34/EU. The examination and test results are recorded in confidential Report Nr: IEP.Rp.Ex.10-2055 date 06.10.2021.
(9) Compliance with Essential Health and safety requirements has been assured by compliance with;
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014
(10) If the sign " X " is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to Specified Conditions of Safe Use specified in the schedule to this certificate.
(11) This Type Examination Certificate relates only to the design and specification for construction of the equipment or protective system. It does not cover process for actual manufacture or supply of the equipment or protective system, for which further requirements of the directive are applicable.
(12) The marking of the equipment or protective system shall include the following:
II 3G Ex ec IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T 85° C Dc
Responsible Person: Nurettin Terzioğlu, Head of Certification Body
Date of Issue : 08.10.2021
IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hiz. Org. Tic. Ltd. Sti. 57461 Sok. No:9 K.2 Bornova - İZMİR / TURKEY
Tel: +90 232 431 17 45 - 46 Fax: +90 232 431 17 30 E-mail: iep@iep.com.tr Fr: 45
This certificate is granted subject to the general conditions of the IEP Energy Petroleum Institute. This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. You can check accuracy of this document by www.iep.com.tr
Page | 1 / 2

ATEX
Ausled-Rausled
Ex-Proof

IEP | ENERGY PETROLEUM INSTITUTE — IEP ATEX

Supplement Nr: 01
Type Examination Certificate
(1)
(2) Equipment or Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres
Directive 2014/34/EU
(3) Type Examination Certificate Number: IEP 16 ATEX 0468
(4) Product: Led lighting fixtures, Pelson xy series
(5) Firm Name: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
(6) Firm Address: İnönü Sanayi Sitesi A Blok 101 Sokak No:38 Dudullu Üsranıye - İSTANBUL TURKEY
(7) This equipment or protective system and any of acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
(8) The IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Sti., certifies that this equipment or protective system has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of category 3 equipment, which is intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Council Directive 2014/34/EU. The examination and test results are recorded in confidential Report Nr: IEP.Rp.Ex.10-1037-1 date 06.10.2021.
(9) Compliance with Essential Health and safety requirements has been assured by compliance with;
EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014
(10) If the sign " X " is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to Specified Conditions of Safe Use specified in the schedule to this certificate.
(11) This Type Examination Certificate relates only to the design and specification for construction of the equipment or protective system. It does not cover process for actual manufacture or supply of the equipment or protective system, for which further requirements of the directive are applicable.
(12) The marking of the equipment or protective system shall include the following:
II 3G Ex ec IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC (T 95 °C) Dc
Responsible Person : Nurettin Terzioğlu, Head of Certification Body
Supplement 1 Date of Issue : 08.10.2021
IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hiz. Org. Tic. Ltd. Sti. 57461 Sok. No:9 K.2 Bornova - İZMİR / TURKEY
Tel: +90 232 431 17 45 - 46 Fax: +90 232 431 17 30 E-mail: iep@iep.com.tr Fr: 45
This certificate is granted subject to the general conditions of the IEP Energy Petroleum Institute. This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. You can check accuracy of this document by www.iep.com.tr
Page | 1 / 3

ATEX
Sia/Nairo/Piroliz
Ex-Proof

Zone1, Zone21

IEP | ENERGY PETROLEUM INSTITUTE — IEP ATEX

(1)
EU-Type Examination Certificate
(2) Equipment or Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres
Directive 2014/34/EU
(3) EU – Type Examination Certificate Number: IEP 24 ATEX 1346X
(4) Product: ATAREX Type, Junction Box
(5) Firm Name: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(6) Firm Address: Bankalar Cad. Emekyemez Mah. Yanıkkapı Prosuk Sok. No:11 Karaköy
İstanbul – TÜRKİYE
(7) Production Address: Çerkeşli Mah. İMES OSB Mah. 5. Cad. No:12 Dilovası / Kocaeli – TÜRKİYE
(8) This product any of acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
(9) The IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Sti., notified body number 2284 in accordance with Article 17 of the Directive 2014/34/EU of European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, certifies that this product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive. The examination and test results are recorded in confidential Report Nr: IEP.Rp.Ex.10-2735 date 12.02.2024.
(10) Compliance with Essential Health and safety requirements has been assured by compliance with;
IEC EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014
(11) If the sign " X " is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to Specified Conditions of Safe Use specified in the schedule to this certificate.
(12) This EU-Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified product in accordance to the directive 2014/34/EU. Further requirements of the directive apply to the manufacturing process and supply of this product. These are not covered by this certificate.
(13) The marking of the equipment or protective system shall include the following:
II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C Db, IP 66
Responsible Person : Nurettin Terzioğlu, Head of Certification Body
Date of Issue: 16.02.2024
IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hiz. Org. Tic. Ltd. Sti. 57461 Sok. No:9 K.2 Bornova - İZMİR / TURKEY
Tel: +90 232 431 17 45 -46Fax: +90 232 431 17 30 E-mail: iep@iep.com.tr Fr:45
This certificate is granted subject to the general conditions of the IEP Energy Petroleum Institute. This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. You can check accuracy of this document by www.iep.com.tr
Page | 1 / 2

ATEX
Atarex Yüksek Tavan
Ex-Proof

IEP | ENERGY PETROLEUM INSTITUTE — IEP ATEX

(1)
EU-Type Examination Certificate
(2) Equipment or Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres
Directive 2014/34/EU
(3) EU – Type Examination Certificate Number: IEP 24 ATEX 1345X
(4) Product: ATAREX Type Projector
(5) Firm Name: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(6) Firm Address: Bankalar Cad. Emekyemez Mah. Yanıkkapı Prosuk Sok. No:11 Karaköy
İstanbul – TÜRKİYE
(7) Production Address: Çerkeşli Mah. İMES OSB Mah. 5. Cad. No:12 Dilovası / Kocaeli – TÜRKİYE
(8) This product any of acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
(9) The IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Sti., notified body number 2284 in accordance with Article 17 of the Directive 2014/34/EU of European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, certifies that this product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive. The examination and test results are recorded in confidential Report Nr: IEP.Rp.Ex.10-2734 date 12.02.2024.
(10) Compliance with Essential Health and safety requirements has been assured by compliance with;
EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-31:2014
(11) If the sign " X " is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to Specified Conditions of Safe Use specified in the schedule to this certificate.
(12) This EU-Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified product in accordance to the directive 2014/34/EU. Further requirements of the directive apply to the manufacturing process and supply of this product. These are not covered by this certificate.
(13) The marking of the equipment or protective system shall include the following:
II 2G Ex eb db IIB Tx Gb
II 2D Ex tb IIIC Tx °C Db , IP 66
Responsible Person: Nurettin Terzioğlu, Head of Certification Body
Date of Issue: 16.02.2024
IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hiz. Org. Tic. Ltd. Sti. 57461 Sok. No:9 K.2 Bornova - İZMİR / TURKEY
Tel: +90 232 431 17 45 -46Fax: +90 232 431 17 30 E-mail: iep@iep.com.tr Fr:45
This certificate is granted subject to the general conditions of the IEP Energy Petroleum Institute. This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. You can check accuracy of this document by www.iep.com.tr
Page | 1 / 2

ATEX
Atarex Projektör
Ex-Proof

IEP | ENERGY PETROLEUM INSTITUTE — IEP ATEX

(1)
EU-Type Examination Certificate
(2) Equipment or Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres
Directive 2014/34/EU
(3) EU – Type Examination Certificate Number: IEP 24 ATEX 1344X
(4) Product: EXTA Series Exproof Luminaires
(5) Firm Name: PELSAN AYDINLATMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(6) Firm Address: Bankalar Cad. Emekyemez Mah. Yanıkkapı Prosuk Sok. No:11 Karaköy
İstanbul – TÜRKİYE
(7) Production Address: Çerkeşli Mah. İMES OSB Mah. 5. Cad. No:12 Dilovası / Kocaeli – TÜRKİYE
(8) This product any of acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.
(9) The IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Tic. Ltd. Sti., notified body number 2284 in accordance with Article 17 of the Directive 2014/34/EU of European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, certifies that this product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex II to the Directive. The examination and test results are recorded in confidential Report Nr: IEP.Rp.Ex.10-2733 date 12.02.2024.
(10) Compliance with Essential Health and safety requirements has been assured by compliance with;
EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-31:2014
(11) If the sign " X " is placed after the certificate number, it indicates that the product is subject to Specified Conditions of Safe Use specified in the schedule to this certificate.
(12) This EU-Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified product in accordance to the directive 2014/34/EU. Further requirements of the directive apply to the manufacturing process and supply of this product. These are not covered by this certificate.
(13) The marking of the equipment or protective system shall include the following:
II 2G Ex db IIB T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T 85 °C Db , IP 66
Responsible Person: Nurettin Terzioğlu, Head of Certification Body
Date of Issue: 16.02.2024
IEP Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hiz. Org. Tic. Ltd. Sti. 57461 Sok. No:9 K.2 Bornova - İZMİR / TURKEY
Tel: +90 232 431 17 45 -46Fax: +90 232 431 17 30 E-mail: iep@iep.com.tr Fr:45
This certificate is granted subject to the general conditions of the IEP Energy Petroleum Institute. This certificate may only be reproduced in its entirety and without any change, schedule included. You can check accuracy of this document by www.iep.com.tr
Page | 1 / 2

ATEX
Exta Ex-Proof

TSE Belgeleri

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Yol ve Cadde Armatürleri

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Projektörler

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Genel Amaçlı Sabit Armatürler

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Sıva Altı Armatürler

ENEC Belgeleri

Zertifikat Certificate
TÜVRheinland
Zertifikat Nr. Certificate No. EN 60169638
Blatt Page 0001
Berichtsnummer Test Report No. DE23Y488 001
Ausstellungsdatum Date of Issue 2023-04-06
Genehmigungsinhaber Certificate Holder
PELSAN AYDINLATMA SAN. VE TİC A.Ş.
ÇERKEŞLİ OSB. İMES 5 CAD. 400 ADA
6 PARSEL NO:12,
KOCAELİ,
Türkiye
Fertigungsstätte Manufacturing Plant
PELSAN AYDINLATMA SAN. VE TİC A.Ş.
ÇERKEŞLİ OSB. İMES 5 CAD. 400 ADA
6 PARSEL NO:12,
KOCAELİ,
Türkiye
Prüfzeichen Test Mark
Geprüft nach Tested according to
EN IEC 60598-1:2021+A11
EN 60598-2-5:2015
Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)
Flutlicht
/floodlights
Bezeichnung: PLSPR CRUZO XN PROJEKTÖR YN Z DEGREE
/type designation
X = 2,3,4 corresponds to power of luminaire (60...1200)
Y = 2700 - 6500 corresponds to color temperature
Z = 10-90, AMB corresponds to optical lens degree
Technische Daten: AC 220-240V, 50-60Hz; 60-1200W;
/technical data ta= -25...+50°C; IP66; Class I
Zertifizierungsstelle
Certification Body
Dipl.-Ing. (FH)
Manfred Lüttmann
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Validity of certificate can be checked on www.CERTIPEDIA.com

Projektörler

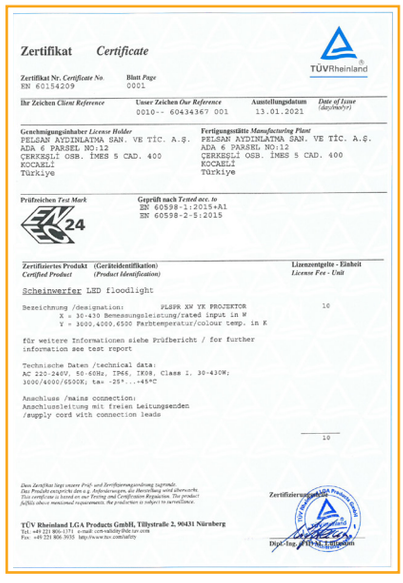
Zertifikat Certificate
TÜVRheinland
Zertifikat Nr. Certificate No. EN 60154209
Blatt Page 0001
Ihr Zeichen Client Reference
Unser Zeichen Our Reference 0010-- 60434367 001
Ausstellungsdatum Date of Issue 13.01.2021
Genehmigungsinhaber License Holder
PELSAN AYDINLATMA SAN. VE TİC. A.Ş.
ADA 6 PARSEL NO:12
ÇERKEŞLİ OSB. İMES 5 CAD. 400
Türkiye
Fertigungsstätte Manufacturing Plant
PELSAN AYDINLATMA SAN. VE TİC. A.Ş.
ADA 6 PARSEL NO:12
ÇERKEŞLİ OSB. İMES 5 CAD. 400
KOCAELİ
Türkiye
Prüfzeichen Test Mark
Geprüft nach Tested acc. to
EN 60598-1:2015+A1
EN 60598-2-5:2015
Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)
Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit
Scheinwerfer LED floodlight
Bezeichnung /designation: PLSPR XN YK PROJEKTOR
X = 30-430 Bemessungsleistung/rated input in W
Y = 3000,4000,6500 Farbtemperatur/colour temp. in K
für weitere Informationen siehe Prüfbericht / for further information see test report
Technische Daten /technical data:
AC 220-240V, 50-60Hz, IP66, IK08, Class I, 30-430W;
3000/4000/6500K; ta= -25°...+45°C
Anschluss /mains connection:
Anschlussleitung mit freien Leitungsenden
/supply cord with connection leads
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Lüttmann

Projektörler

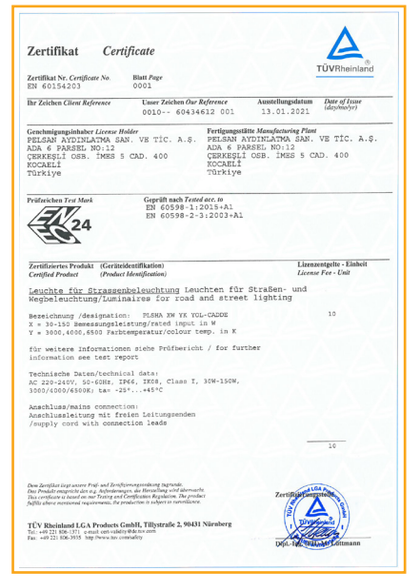
Zertifikat Certificate
TÜVRheinland
Zertifikat Nr. Certificate No. EN 60154203
Blatt Page 0001
Ihr Zeichen Client Reference
Unser Zeichen Our Reference 0010-- 60434612 001
Ausstellungsdatum Date of Issue 13.01.2021
Genehmigungsinhaber License Holder
PELSAN AYDINLATMA SAN. VE TİC. A.Ş.
ADA 6 PARSEL NO:12
ÇERKEŞLİ OSB. İMES 5 CAD. 400
KOCAELİ
Türkiye
Fertigungsstätte Manufacturing Plant
PELSAN AYDINLATMA SAN. VE TİC. A.Ş.
ADA 6 PARSEL NO:12
ÇERKEŞLİ OSB. İMES 5 CAD. 400
KOCAELİ
Türkiye
Prüfzeichen Test Mark
Geprüft nach Tested acc. to
EN 60598-1:2015+A1
EN 60598-2-3:2003+A1
Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)
Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit
Leuchte für Strassenbeleuchtung Leuchten für Straßen- und Wegbeleuchtung/Luminaires for road and street lighting
Bezeichnung /designation: PLSHA XN YK YOL-CADDE
X = 30-150 Bemessungsleistung/rated input in W
Y = 3000,4000,6500 Farbtemperatur/colour temp. in K
für weitere Informationen siehe Prüfbericht / for further information see test report
Technische Daten/technical data:
AC 220-240V, 50-60Hz, IP66, IK08, Class I, 30W-150W,
3000/4000/6500K; ta= -25°...+45°C
Anschluss/mains connection:
Anschlussleitung mit freien Leitungsenden
/supply cord with connection leads
TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Lüttmann

Yol ve Cadde Armatürleri

EAC Belgeleri

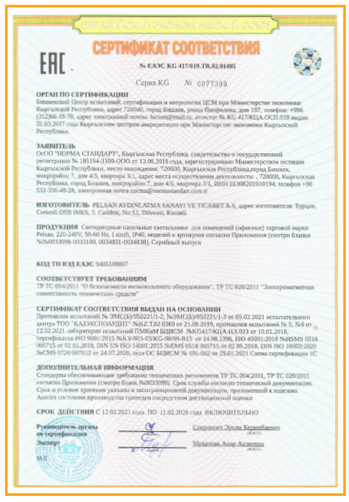

Ofis Armatürler

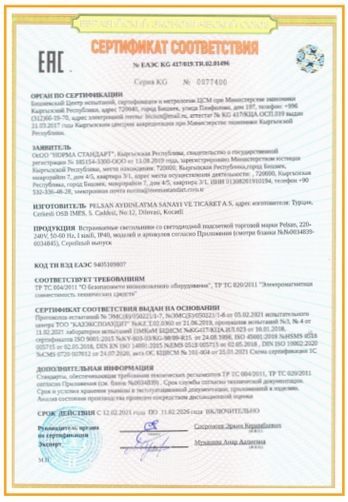

Downlight

Acil Aydınlatma Armatürleri

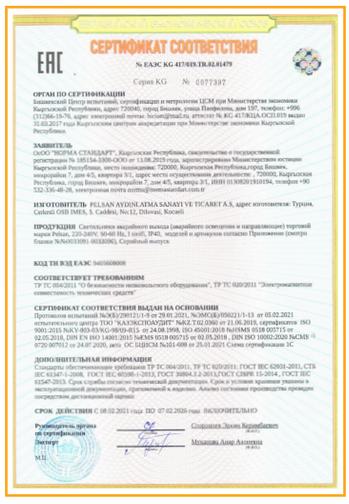

Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürler

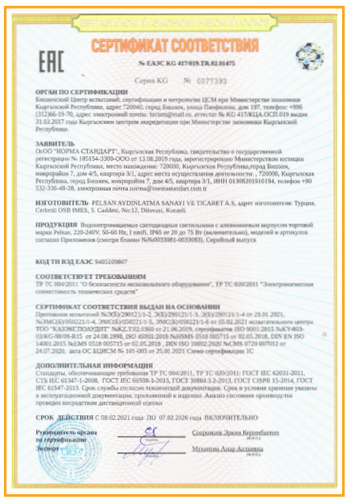

Etanj Armatürler

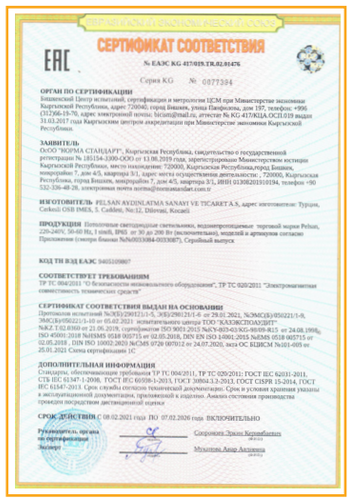

Yüksek Tavan Armatürler

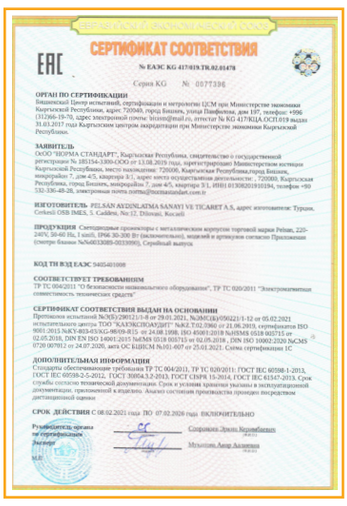

Projektörler

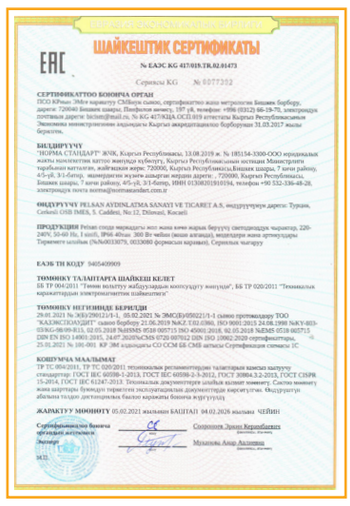

Yol ve Cadde Armatürleri

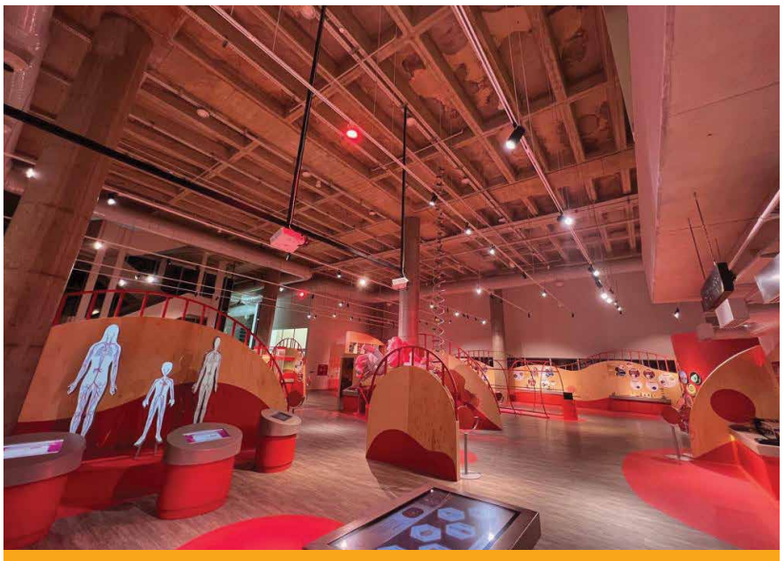

MÜZEYYEN ERKUL BİLİM MERKEZİ - GAZİANTEP

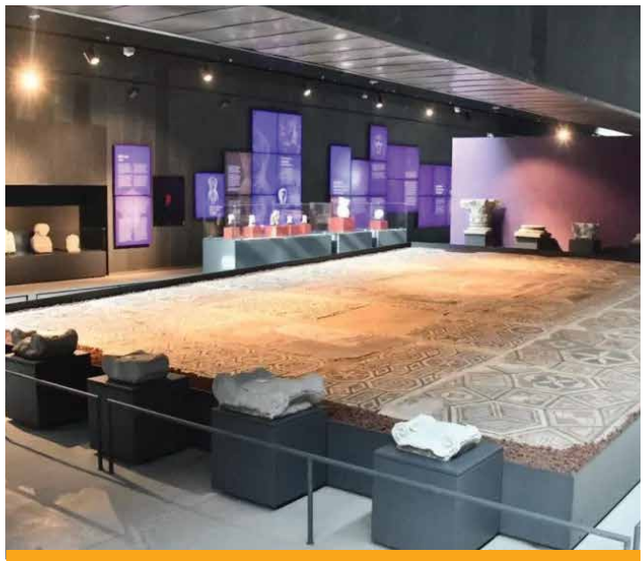

SAMSUN MÜZESİ -SAMSUN

DMX - GAZİANTEP

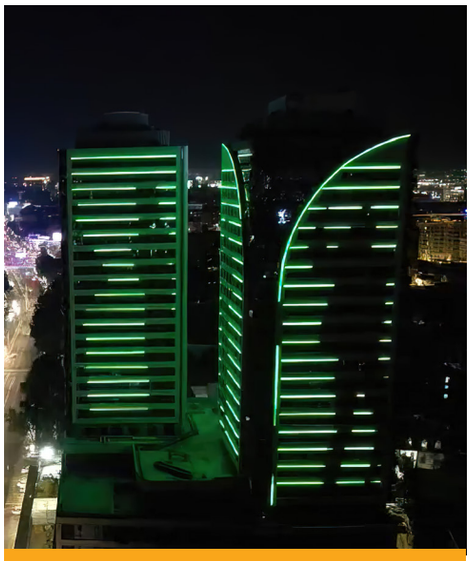

DMX - ÖZBEKİSTAN

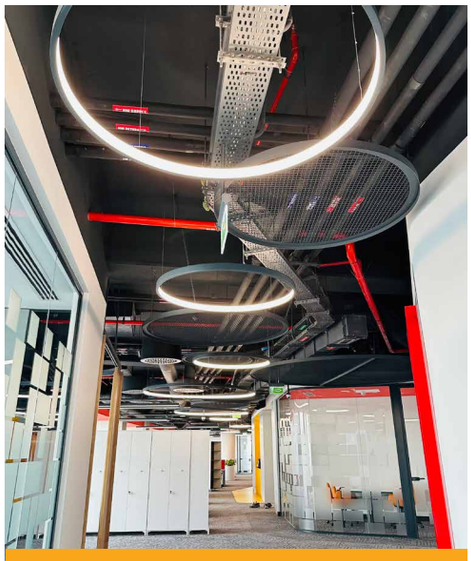

KAPİTAL BANK - AZERBAYCAN

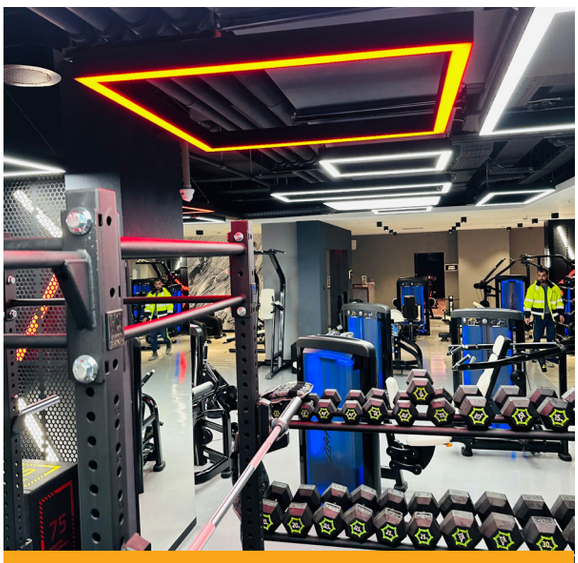

SEA BREZE - AZERBAYCAN

ATATÜRK HALK KÜTÜPHANESİ - İZMİR

Pelsan

Park & Bahçe Armatürleri

FİYAT LİSTESİ 2025/1

Paleo
Sayfa 07

Pelsan

PARK & BAHÇE ARMATÜRÜ

Olimpos Med

MODERN HATLI DİREKLER

Olimpos Med
Sayfa 07

Pelsan

PARK & BAHÇE ARMATÜRÜ

Lagina

KLASİK DİREKLER LAGINA

Lagina
Sayfa 11

park & bahçe armatürleri

2025/1

içindekiler

06 Luma

06 Mesaled

07 Paleo

07 Olimpos Med



08 Amos

08 Troya Elegance

08 Gordion

08 Troya G2

09 Larissa

09 Terna



09 Pila

09 Luzon

09 Dara

09 Milas

09 Milas



10 Cauna

10 Sidyma

10 Limra

Pelsan

10
Petra

10
Evaled



11
Lorna

11
Gamon



11
Kedria



11
Lagina

11
Teos

12
Palmira



12
Olimpos



13
Direkler

14
Bolardlar

17
Set Üstü
Armatürler

18
Dış Mekan
Aplikler

21
Çim Spotları ve
Duvar Gömme

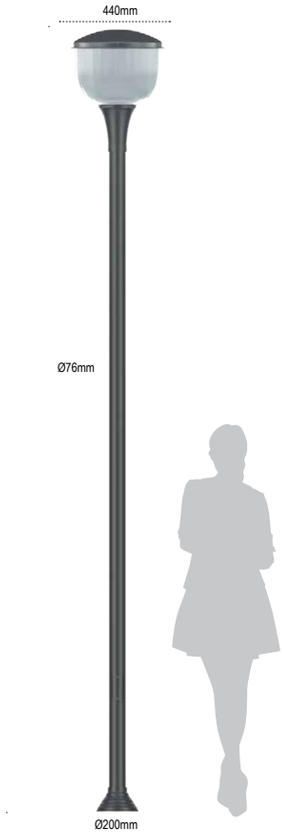

Yeni Ürün

Maksimum Görsel Konfor

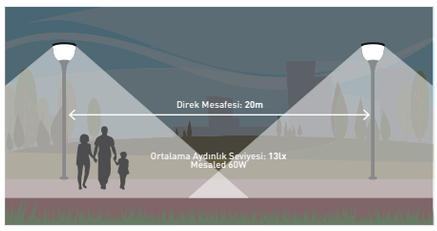

Luma

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212504	65	4000	3500	440,00$

Özellikler IP54

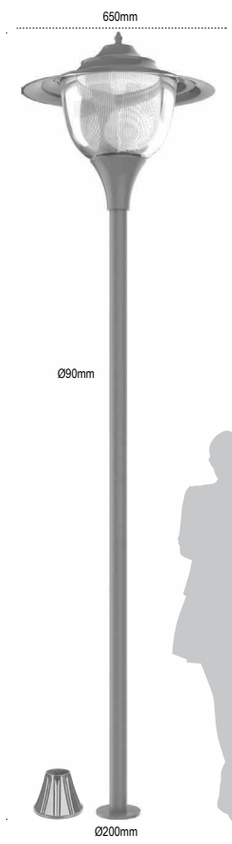

Kamaşma kontrollü özel difüzör

- Özel prizmatik difüzör
- Kamaşma yapmayan optik dizayn
- Yüksek ışık geçirgenliği

Kamaşma Önleyici Özel Difüzörü ile Görsel Konfor Sağlar

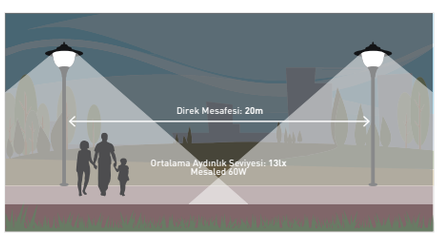

Mesaled

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108609	30	4000	3500	363,00$
108608	60	4000	3500	400,00$

Özellikler IP54

* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.

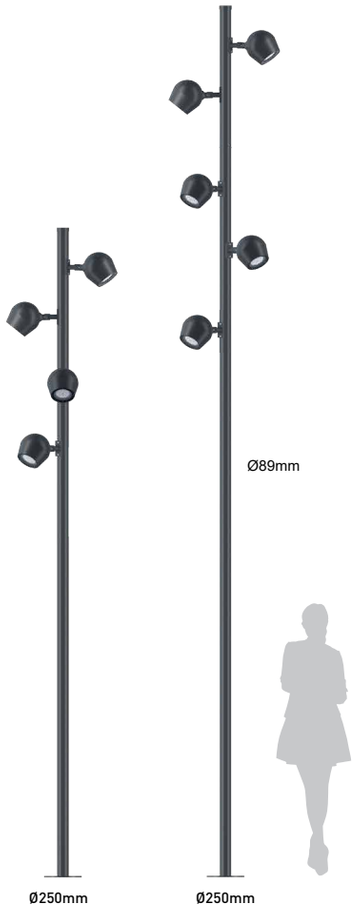

Yeni Ürün



Paleo Armatür
171,00$

4m Direk
220,00$

6m Direk
330,00$

Paleo

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212317	4x30	4000	4000	897,00$
212318	5x30	4000	6000	1.255,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP65

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Marin Boya

Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

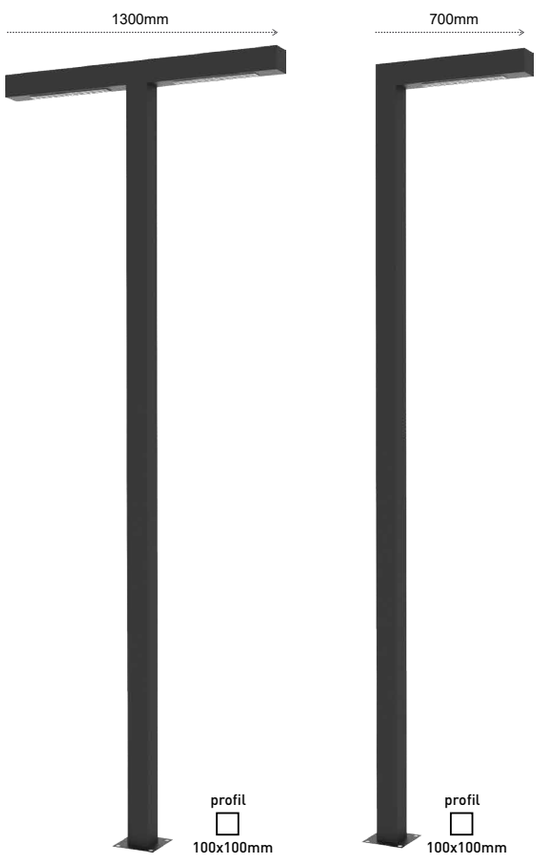

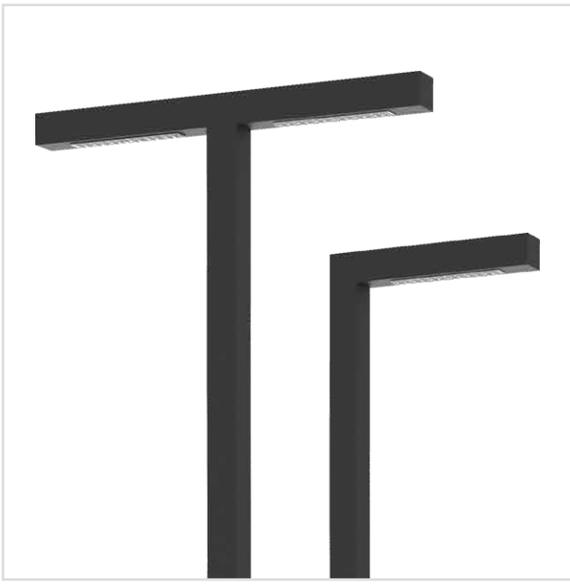

Olimpos Med

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
206073	1x30	4000	3000	267,00$
206072	2x30	4000	3000	364,50$

Özellikler: Alüminyum, IP65

Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.

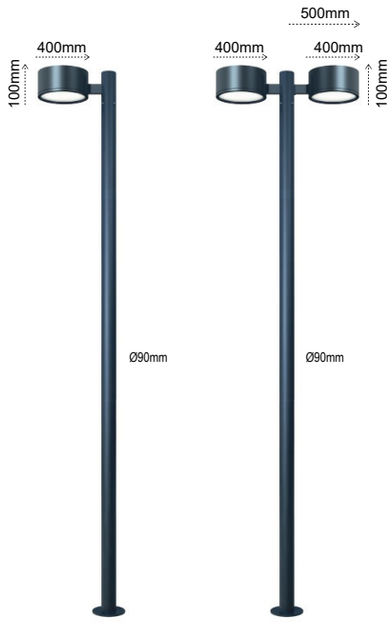

Amos

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212315	40	4000	4000	**350,00$**
212316	2x40	4000	4000	**505,00$**

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP54

Opsiyonlar: DALI, 1-10V, Marin Boya

Direk Yükseklik: 3000 - 6000 mm

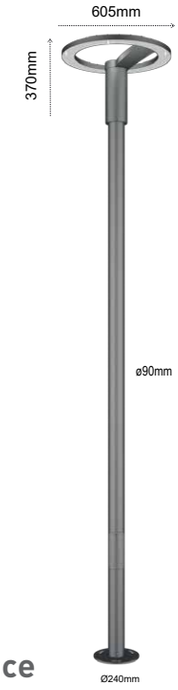

Troya Elegance

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
209935	30	4000	4500	**475,00$**
209938	40	4000	4500	**475,00$**
209941	50	4000	4500	**475,00$**
209944	60	4000	4500	**475,00$**

Özellikler: Alüminyum, Galvaniz Direk, IP65

Opsiyon: Direk Yükseklik: 3000 - 6000 mm

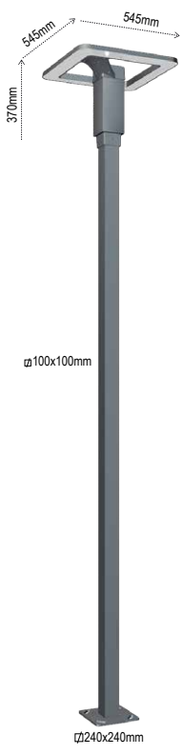

Gordion

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
209946	30	4000	4000	**685,00$**
209947	40	4000	4000	**685,00$**
209948	50	4000	4000	**685,00$**
209949	60	4000	4000	**685,00$**

Özellikler: Alüminyum, Galvaniz Direk, IP65

Opsiyon: Direk Yükseklik: 3000 - 6000 mm

Troya G2

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
206776	25	4000	4500	**850,50$**
206780	50	4000	4500	**850,50$**
206783	75	4000	4500	**850,50$**

Özellikler: Alüminyum, Galvaniz Direk, IP65

Opsiyon: Direk Yükseklik: 3000 - 6000 mm

* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.

Larissa

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212305	20	3000	2000	205,00$
212306	30	3000	2500	269,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, IP65
Opsiyonlar: DALI, Marin Boya

Terna

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212307	20	3000	2000	192,00$
212308	30	3000	2500	251,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, IP65
Opsiyonlar: DALI, Marin Boya

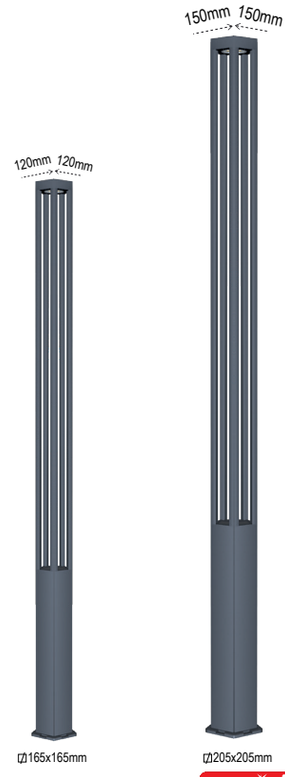

Pila

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212309	20	3000	2000	205,00$
212310	30	3000	2500	282,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, IP65
Opsiyonlar: DALI, Marin Boya
Direk Yüksekliği: 2500-4000 mm

Luzon

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109736	40	4000	2500	725,00$

Özellikler: Alüminyum, IP54

Dara

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212352	2x15	3000	2500	540,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65

Milas

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108500	100	4000	2500	901,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65

* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.

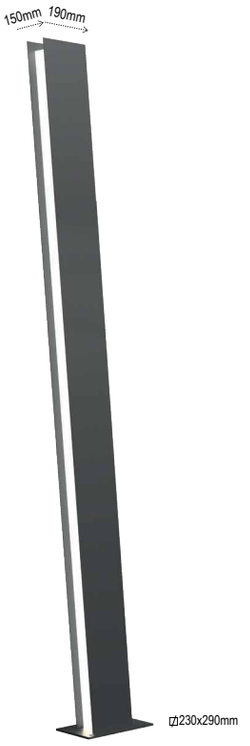

Cauna

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212298	50	4000	2500	805,00$

Özellikler — Alüminyum — IP54

Sidyma

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
212301	2x15	4000	3000	499,00$
212300	3x15	4000	4000	589,00$

Özellikler — Alüminyum — IP65

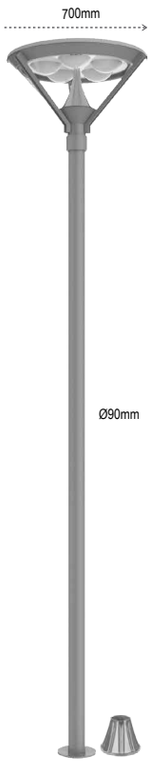

Limra

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108606	38 (3'lü)	4000	4500	631,00$
108605	80 (5'li)	4000	4500	820,00$

Özellikler — IP54

Petra

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
107882	50	4000	4500	730,00$

Özellikler — IP65

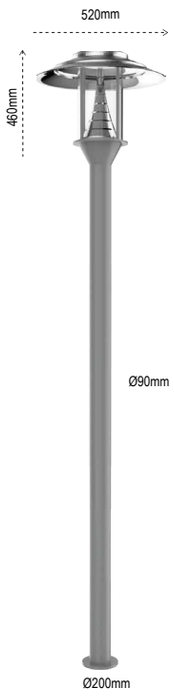

Evaled

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108610	40	4000	3500	706,00$

Özellikler — IP54

* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.

Lorma

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212287	1x30	4000	4000	1	691,00$
212288	2x30	4000	4000	1	1.050,00$

Özellikler: Alüminyum, Galvaniz Direk, IP65

Opsiyonlar: DALI, Marin Boya

Gamon

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212289	30	4000	4000	1	666,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP65

Opsiyonlar: DALI, Marin Boya

Direk Yüksekliği: 4000 - 6000 mm

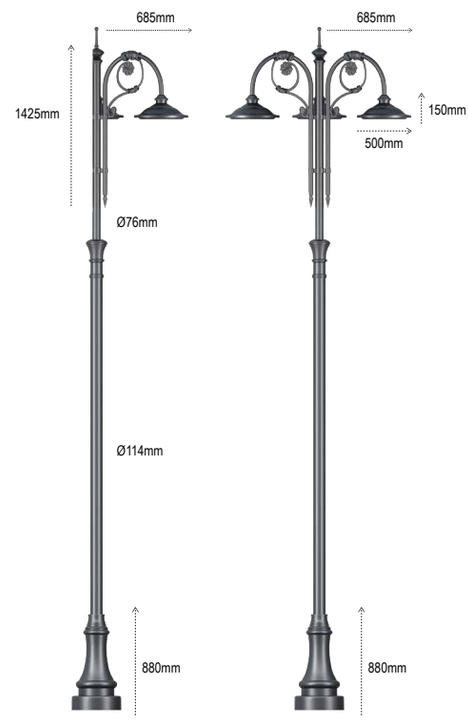

Kedria

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212291	50+100	4000	10000	1	2.730,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP65

Opsiyonlar: DALI, Marin Boya

Lagina

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212293	100	4000	10000	1	2.990,00$
212294	50+100	4000	10000	1	3.120,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP65

Opsiyonlar: DALI, Marin Boya

Teos

Yeni Ürün

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Koli Adedi	Fiyat
212295	40	4000	4000	1	850,00$
212296	2x40	4000	4000	1	1.180,00$

Özellikler: Alüminyum, Temperli Cam, Galvaniz Direk, IP65

Opsiyonlar: DALI, Marin Boya

Direk Yüksekliği: 4000 - 6000 mm

* Özel ölçüler için satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.

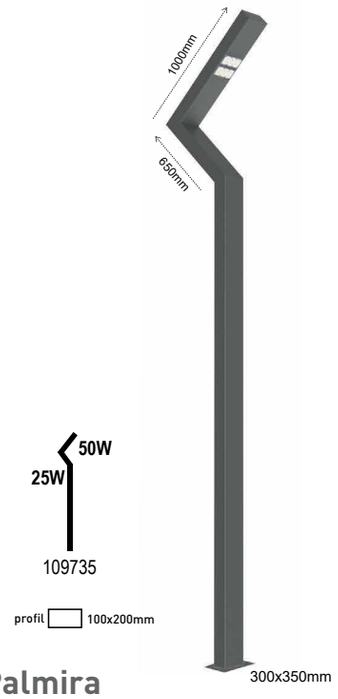

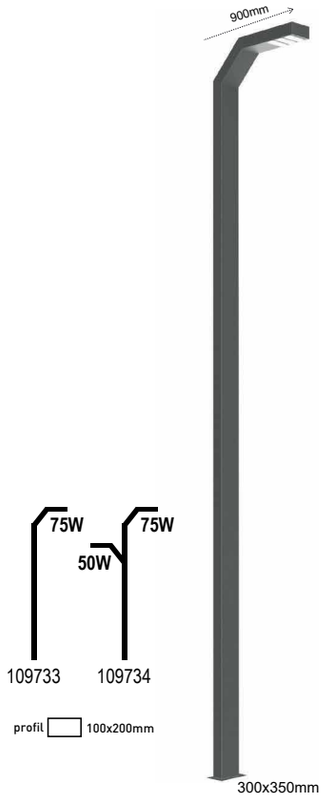

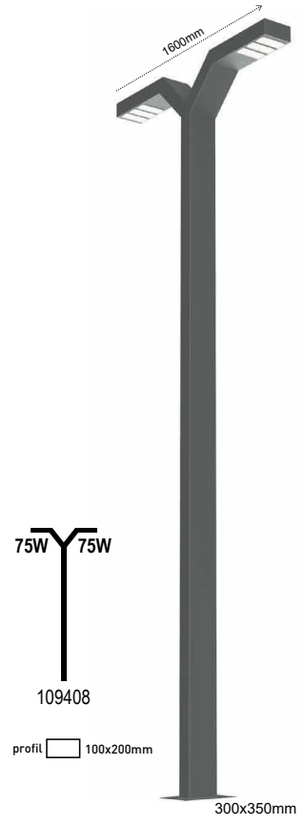

Palmira

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109735	50+25	4000	4500	1.418,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109733	75	4000	6000	1.619,00$
109734	50+75	4000	6000	1.970,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
109408	75+75	4000	6000	2.223,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

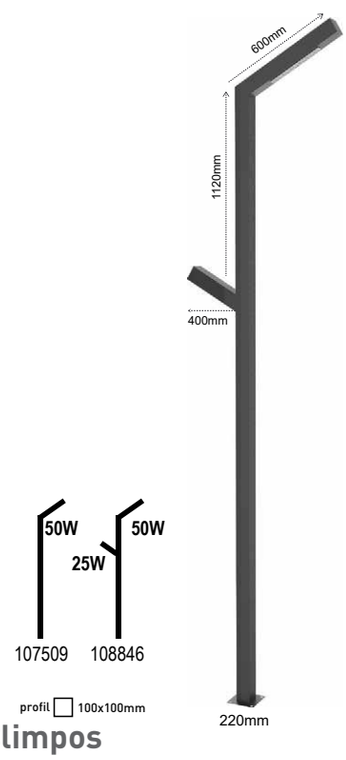

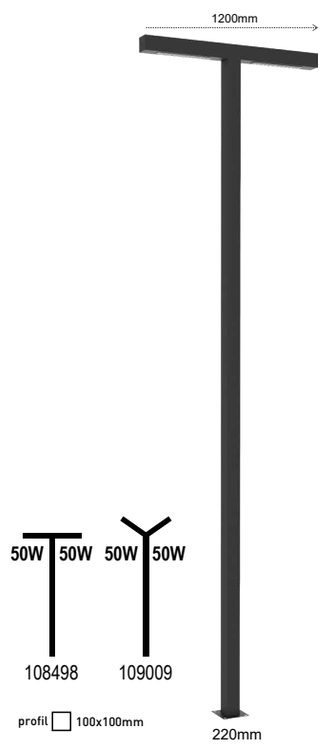

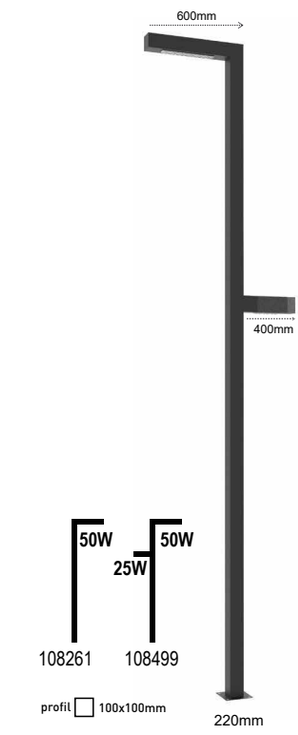

Olimpos

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
107509	50	4000	4500	744,00$
108846	50+25	4000	4500	891,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108498	50+50	4000	4500	1.043,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Direk Boyutu (mm)	Fiyat
108261	50	4000	4500	744,00$
108499	50+25	4000	4500	891,00$

Özellikler: Alüminyum, IP65
Opsiyon: Direk Yüksekliği: 3000 - 6000 mm

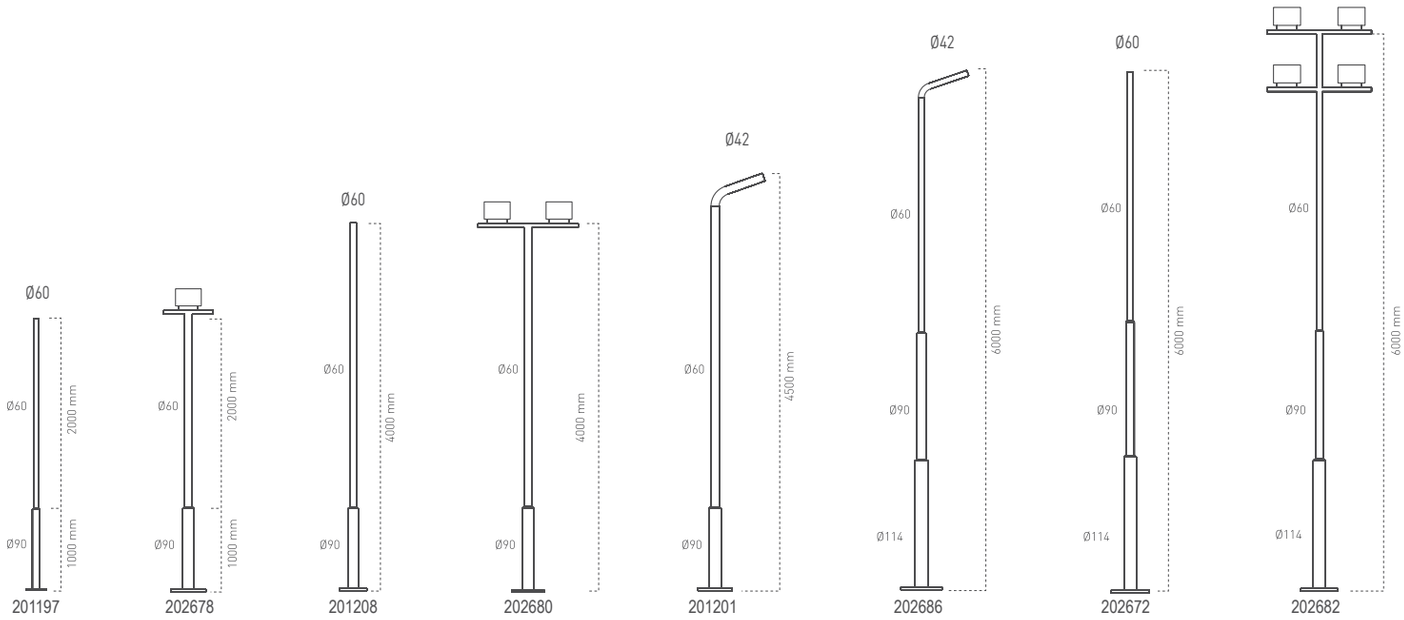

Yol, Bahçe ve Projektör Direkleri

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
201197	3m Kademeli Boru Direk	1	**166,30$**
202678	3m 1 Projektörlük Boru Direk	1	**176,50$**
201208	4m Kademeli Boru Direk	1	**186,70$**
202680	4m 2 Projektörlük Boru Drek	1	**198,00$**

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
201201	4,5m Sokak Lamba Direği	1	**210,20$**
202686	6m Sokak Lamba Direği	1	**343,90$**
202672	6m Kademeli Boru Direk	1	**343,90$**
202682	6m 4 Projektörlük Direk	1	**359,20$**
312688	Ankraj 250mm Polyester	1	**14,30$**

Özellikler Metal IP65

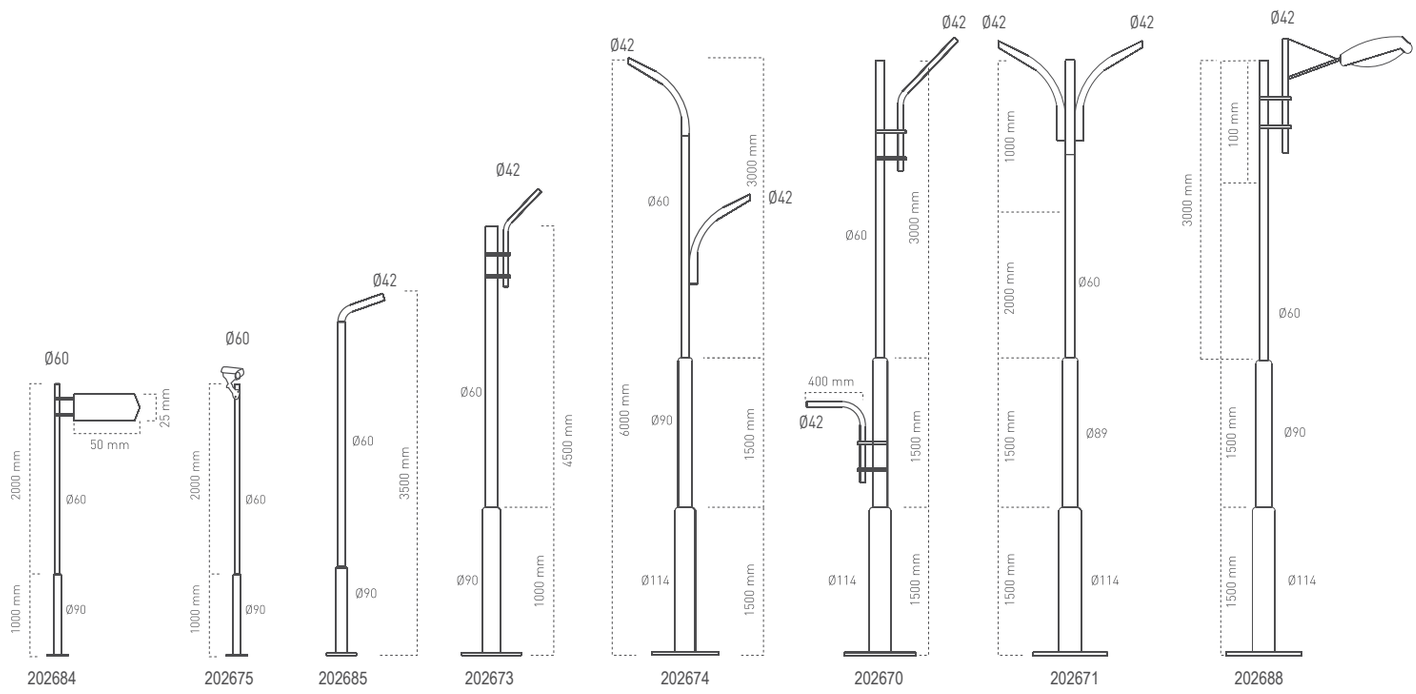

Yol, Bahçe ve Projektör Direkleri

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
202684	3m Sokak Direği	1	**190,80$**
202675	3m Kamera Direği	1	**190,80$**
202685	3,5m Sokak Lamba Direği	1	**190,80$**
202673	4,5m 1xArmatür Direği	1	**211,20$**
312688	Ankraj 250mm Polyester	1	**14,30$**

Kod	Tanım	Koli Adedi	Fiyat
202674	6m 2xArmatür Direği	1	**359,20$**
202670	6m Çift Armatür Direği	1	**382,70$**
202671	6m2xKonsol Direği	1	**359,20$**
202668	6m Armatür Direği	1	**343,90$**
312688	Ankraj 250mm Polyester	1	**14,30$**

Özellikler Metal IP65

Bali Maldiv

Bali / Maldiv

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
108870	Bali	18	4000	750	1	179,00$
108872	Maldiv	18	4000	750	1	179,00$

Özellikler Alüminyum IP65

Malta Santorini

Malta / Santorini

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
108871	Malta	2x18	4000	750	1	285,00$
108873	Santorini	2x18	4000	750	1	285,00$

Özellikler Alüminyum IP65

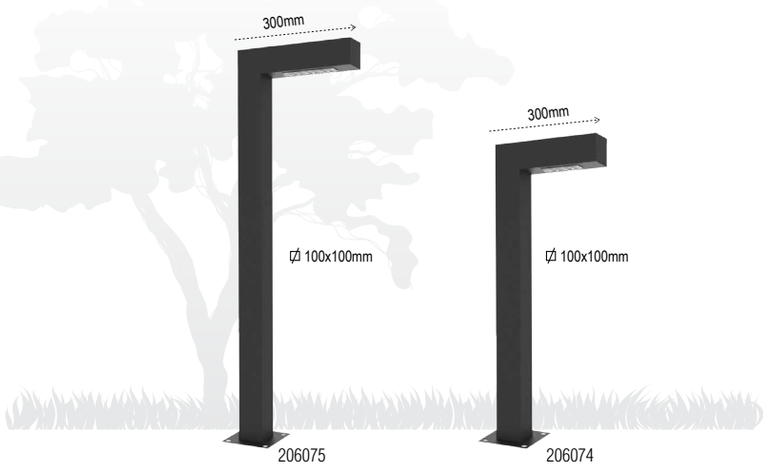

206075 206074

Olimpos Med

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
206074	14	4000	600	1	138,00$
206075	18	4000	1000	1	142,50$

Özellikler Alüminyum IP65

Pega Dara

Pega / Dara

Yeni Ürün

Kod	Tip	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)h	Koli Adedi	Fiyat
108878	Pega	18	4000	750	1	188,00$
212285	Dara	2x5	3000	1000	1	290,00$

Özellikler Alüminyum IP65

Alberi

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
208554	6	3000	500	1	**65,30 $**
208555	6	3000	700	1	**70,40 $**

Özellikler Alüminyum IP54

Belise

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
208530	6	3000	500	1	**65,30 $**
208531	6	3000	750	1	**70,40 $**

Özellikler Alüminyum IP54

Ayers

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
208542	6	3000	500	1	**80,60 $**
208543	6	3000	800	1	**88,70 $**

Özellikler Alüminyum IP54

Luzon 2

- IP66, Toz ve Su Almaz
- Kamaşma Önleyici Optik Dizayn
- Alüminyum Gövde

Opsiyonlar,

* RAL9005, RAL7043
* DALI
* Marin Boya

Luzon IP66

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
115479	14	4000	655	1	140,00$

Özellikler: Alüminyum, IP66

109027 110753

Luzon / Luzon 2

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)	Koli Adedi	Fiyat
109027	20	4000	750	1	234,00$
110753	14	4000	655	1	120,00$

Özellikler: Alüminyum, IP54



Alberi

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208553	6	3000	250x100x100	1	56,10$

Özellikler Alüminyum IP54



Belise

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axØ	Koli Adedi	Fiyat
208529	6	3000	250x100	1	56,10$

Özellikler Alüminyum IP54



Ayers

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208541	6	3000	250x70x70	1	71,40$

Özellikler Alüminyum IP54



Tino

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
110709	E27	-	170x310	1	70,00$

Özellikler Alüminyum IP54



Alinda

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
109401	15	400	200x310	8	131,00$

Özellikler Alüminyum IP65



Pega

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
109403	15	400	200x310	2	131,00$

Özellikler Alüminyum IP65



Alberi

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208562	6	3000	220x70x70	1	70,40$

Özellikler: Alüminyum, IP54



Belise

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)Øxh	Koli Adedi	Fiyat
208538	6	3000	70x220	1	70,40$

Özellikler: Alüminyum, IP54



Ayers

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208550	6	3000	220x70x70	1	88,70$

Özellikler: Alüminyum, IP54



Carla

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
207106	2xGu10	-	150x93x70	1	39,50 $

Özellikler — Alüminyum — IP44



Vasco

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
207108	2x4	3000	162x90x58	1	39,50 $

Özellikler — Alüminyum — IP44



Santos

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
207110	2x3	3000	176x111x62	1	39,90 $

Özellikler — Alüminyum — IP44



Dura

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
208145	2x4	3000	160x90x58	1	39,50 $

Özellikler — Alüminyum — IP44



Işılay1 / Işılay2

Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
110742	E27	-	120x180	8	50,00$
110743	2xE27	-	120x300	6	63,00$

Özellikler — Alüminyum — IP54



Tibat1 / Tibat2

Kod	Duy	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
110744	E27	-	120x180	8	52,00$
110745	2xE27	-	120x305	6	65,00$

Özellikler — Alüminyum — IP54

109228
115746

110324



Mova (Sensörlü)

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
115746	10	4000	255x185	20	29,10 $
109228	10	6500	255x185	20	29,10 $
110324	10	4000	255x185	20	29,10 $

Özellikler PC IP54



Mova

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
111603	10	4000	255x185	20	21,70 $

Özellikler PC IP54



Ferra (Sensörlü)

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
113599	20	4000	244x100	10	47,95 $

Özellikler PC IP65



Tilva (Sensörlü)

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
113596	20	4000	250x80	20	47,95 $

Özellikler PC IP65



Grada (Sensörlü)

Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
113600	2x10	4000	156,3x75	8	53,00 $

Özellikler Alüminyum IP65

Santa

Çimen / Bahçe Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
206767	15	4000	101x185	1	164,50$
206768	15	6500	101x185	1	164,50$
206770	25	4000	101x185	1	164,50$
206771	25	6500	101x185	1	164,50$
206773	37	4000	101x185	1	197,25$
206774	37	6500	101x185	1	197,25$

Özellikler Alüminyum IP65

Grasled

Çimen / Bahçe Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axb	Koli Adedi	Fiyat
209920	3	4000	110x75x75	1	38,80 $
209921	3	6500	110x75x75	1	38,80 $
209923	6	4000	150x122x1100	1	67,50 $
209924	6	6500	150x122x1100	1	67,50 $
209926	9	4000	150x122x1100	1	77,60 $
209927	9	6500	150x122x1100	1	77,60 $

Özellikler Alüminyum IP65

Oscaled

Duvar Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)øxh	Koli Adedi	Fiyat
206013	3	4000	59x60	1	104,60 $

Özellikler Alüminyum IP65

Escaled

Duvar Armatürü



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
205989	3	4000	85x85x45	1	110,70 $

Özellikler Alüminyum IP65

Yer Gömme Ø80



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
205998	3	4000	110x90x80	1	152,00 $

Özellikler: Alüminyum, IP67

Yer Gömme Ø100



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
206001	6	4000	115x110x105	1	190,80 $

Özellikler: Alüminyum, IP67

Yer Gömme Ø150



Kod	Güç (W)	Renk Sıcaklığı (K)	Boyutlar (mm)axbxc	Koli Adedi	Fiyat
206004	6	4000	150x140x100	1	281,10 $
206007	18	4000	150x140x100	1	281,10 $
206010	27	4000	150x140x100	1	281,10 $

Özellikler: Alüminyum, IP67

Pelsan

Tüm aydınlatma ihtiyaçlarınız için tek adres.

www.**pelsan**.com.tr

info@pelsan.com.tr | export@pelsan.com.tr

MERKEZ
Çerkeşli O.S.B.
İmes 5. Cadde No:12
Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE

T : +9(0850) 460 75 76
F : +9(0216) 364 60 15

/PelsanAydinlatma
pelsan-aydinlatma
pelsan aydınlatma
/pelsanaydinlatma
/PelsanLight